BASIC - TILT EXTRA

Luminaria empotrable y basculante, para uso de una lámpara halógena de bajo voltaje QR-CBC 51 ALU o lámpara halógena de tensión directa HI-SPOT ES 50 ALU, de Ø 50mm, con potencia de hasta 50W, según versión.

- Bisel realizado en inyección, con una anchura superior al tamaño convencional, lo que que permite absorber imperfecciones en el taladro de empotramiento.
- Provista de diversos acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo o baño, dependiendo del color.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 75 mm)
- 35º basculación.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con una amplia gama de espesores, desde 1 mm. Con opción de sistema de fijación flat spring.
- Profundidad de empotramiento de 90 mm. La caja de conexiones está fijada sobre el distanciador, de modo que se evita cualquier contacto eventual sobre superficies de riesgo.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento II/III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

Marcado

CE
F
Ø75
35º
0.2 m
IP 20

Referencias

0321 01 01 B	0325 01 01 B
0321 01 01 N	0325 01 01 N
0321 01 01 Z	0325 01 01 Z
0321 01 01 C	0325 01 01 C
0321 01 01 O	0325 01 01 O
0321 01 01 S	0325 01 01 S
0321 01 01 I	0325 01 01 I
0321 01 01 NS	0325 01 01 NS
0321 01 01 Q	0325 01 01 Q
0321 01 01 Y	0325 01 01 Y

General

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 75 mm. Anclaje mediante pinzas de torsión que se adaptan a diferentes espesores de techo a partir de 1 mm. El bisel actúa como tope.
Equipo	-Bajo voltaje - transformador electromagnético / electrónico, no incluido (pero disponible con otro código por separado). - Tensión de red, según versión.

Aspectos constructivos

Montaje	Empotrable en el techo.
Dimensiones	Ø 95 mm H = 90 mm
Color	Blanco(B), Aluminio(Z), Cromo(C), Oro(O), Satinado(S), Níquel satinado(NS), Cromo mate(Q)
Materiales de fabricación	Bisel: inyección.

Eléctrica

Disponibilidad equipo	Bajo voltaje: No incluido. Tensión de red: No aplicable.
Montaje equipo	Bajo voltaje: Remoto. Tensión de red: No aplicable.
Descripción equipo	Bajo voltaje: Electromagnético / Electrónico. Tensión de red: No aplicable.
Voltaje (V)	12V / 230 V 50Hz
Clase de aislamiento	Clase II/III

Óptica

Orientación	35º basculación.
Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción de las lámparas	QR-CBC 51 ALU Máx 50W / HI-SPOT ES 50 ALU 50W
Casquillo	GU-5'3 / GZ-10

Croquis

0321-01-01 – ☐ BASIC TILT 12V EXTRA

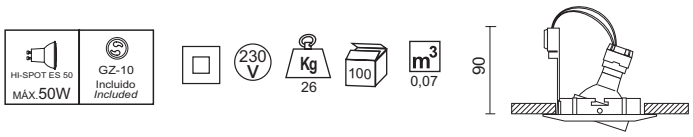

0325-01-01 – ☐ BASIC TILT GZ 230 EXTRA

Datos fotométricos

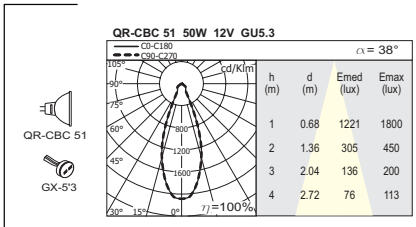

h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
1	0.68	1221	1800
2	1.36	305	450
3	2.04	136	200
4	2.72	76	113

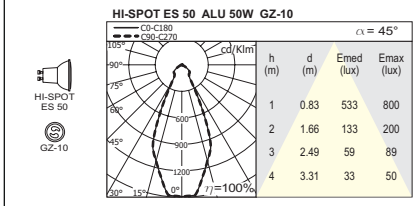

h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
1	0.83	533	800
2	1.66	133	200
3	2.49	59	89
4	3.31	33	50

Con distanciador de seguridad con conexión
Safety separator with connection box included

Conforme a la Norma / *According to the standard* EN-60.598

Tel : +34 – 961 667 207
Fax: +34 – 961 667 054
e-mail:info@arkoslight.com
www.arkoslight.com

ISO 9001