




COSMIC 95 GZ



- Luminaria empotrable cuadrada de taladro redondo, para uso de una lámpara halógena de tensión directa HI-SPOT ES 50, de Ø 50mm, con potencia de hasta 50W.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 73 mm).
 - Equipada con difusor cuadrado, realizado en cristal templado y parcialmente matizado.
 - Bisel realizado en estampación de acero.
 - Provisto de acabado mediante recubrimiento de pintura en polvo, en color blanco.
 - La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
 - Profundidad de empotramiento de 103 mm. La caja de conexiones está fijada sobre el distanciador, de modo que se evita cualquier contacto eventual sobre superficies de riesgo.
 - Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
 - IP44
 - Clase F
 - Clase de aislamiento II
 - No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento.

Marcado

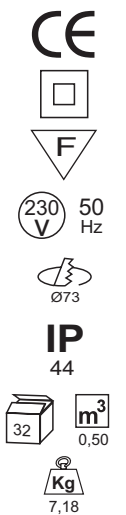

Referencias

4069-00-00-B

General Aspectos constructivos

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 73 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El bisel actúa como tope.	Montaje	Empotrable en el techo
		Dimensiones	L = 95 mm H = 103 mm
		Color	Blanco (B)
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Bisel: estampación de acero. Difusor: vidrio templado.

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	HI-SPOT ES 50, máx 50W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	GZ-10
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

HI-SPOT ES 50 50W GZ-10

α = 38°

h (m)	d (m)	Emed (lux)	E _{max} (lux)
1	0.7	320	476
2	1.4	80	119
3	2.1	36	53
4	2.8	20	30

QC	G	Illuminance in service (lux)			
A	1.15	1000	750	500	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750
D	2.20				2000
E	2.55				2000