


DECO - SWIVEL



Luminaria empotrable y orientable, para uso de una lámpara halógena de bajo voltaje QR-CBC 51, de Ø 50mm, con potencia de hasta 50W.

- Bisel realizado en estampación de acero.
- Provista de diversos acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo o baño, dependiendo del color.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 85 mm)
- 30° basculación y 170° rotación.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 96 mm. Incluye distanciador de seguridad.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

Marcado



Referencias

- 0013 00 00 B
- 0013 00 00 N
- 0013 00 00 Z
- 0013 00 00 C
- 0013 00 00 O
- 0013 00 00 S
- 0013 00 00 NS
- 0013 00 00 Q



General Aspectos constructivos

Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en el orificio - Ø 85 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El bisel actúa como tope.	Montaje	Empotrable en el techo.
		Dimensiones	Ø 105 mm H = 96 mm
		Color	Blanco(B), Negro(N), Aluminio(Z), Cromo(C), Oro(O), Satinado(S), Níquel satinado(NS), Cromo mate(Q)
Equipo	Transformador electromagnético / electrónico, no incluido (pero disponible con otro código por separado).	Materiales de fabricación	Bisel: estampación de acero


Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No incluido.	Orientación	30° basculación y 170° rotación.
Montaje equipo	Remoto.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	Electromagnético / Electrónico.	Descripción de las lámparas	QR-CBC 51 Máx 50W
Voltaje (V)	12V	Casquillo	GU-5'3
Clase de aislamiento	Clase III		

Croquis Datos fotométricos



0013-00-00 - [] DECO SWIVEL 12V

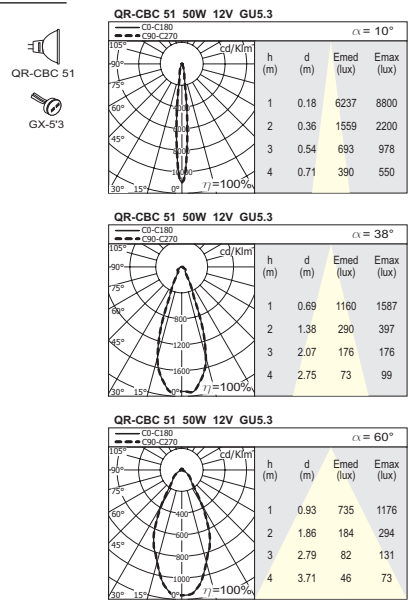

Con distanciador de seguridad
Safety separator included
Conforme a la Norma / According to the standard EN-60.598