

**DECO - BATHROOM E-14**



Luminaria empotrable para uso de una lámpara de incandescencia D-45, con casquillo E14 y potencia de hasta 40W.

- Cuerpo empotrable realizado en estampación de acero, provisto de acabado mediante recubrimiento de pintura en polvo, en color blanco.
- Equipada con difusor decorativo antideslumbramiento, realizado en cristal opal (Ø117mm), que se inserta en el cuerpo y queda sujeto mediante flejes.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 90 mm)
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 95 mm.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP44. La luminaria está provista de junta de silicona, interpuesta entre el difusor y el cuerpo cilíndrico.
- Clase F.
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

**Marcado**



**Referencias**

0077 00 18

**General** | **Aspectos constructivos**

|             |  |                           |   |
|-------------|--|---------------------------|---|
| Instalación | Empotrable: Inserción del cuerpo de la luminaria en el orificio - Ø 90 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El difusor se inserta en el cuerpo y queda sujeto a éste mediante flejes. | Montaje                   | Empotrable en el techo.                               |
|             |  | Dimensiones               | Ø 117 mm<br>H = 95 mm                                 |
|             |  | Color                     | Opal (18)   |
| Equipo      | Tensión de red.  | Materiales de fabricación | Cuerpo: estampación de acero<br>Difusor: cristal opal |

**Eléctrica** | **Óptica**



|                       |           |                                      |              |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Disponibilidad equipo | N/A       | Orientación                          | Fija.        |
| Montaje equipo        | N/A       | Simetría de la distribución luminosa | Simétrica.   |
| Descripción equipo    | N/A       | Descripción de las lámparas          | D-45 Máx 40W |
| Voltaje (V)           | 220V 50Hz | Casquillo                            | E 14         |
| Clase de aislamiento  | Clase II  |                                      |              |

**Croquis** | **Datos fotométricos**



0077-00-18

DECO BATHROOM E14

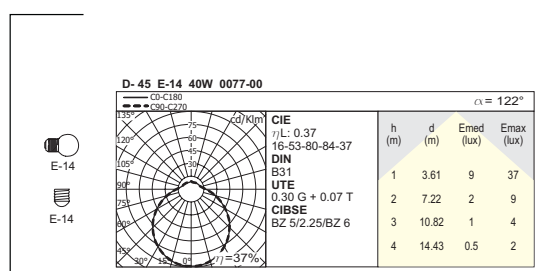

Conforme a la Norma / According to the standard EN-60.598

**DECO - BATHROOM E-27**



Luminaria empotrable para uso de una lámpara de incandescencia A-60, con casquillo E27 y potencia de hasta 60W.

- Cuerpo empotrable realizado en estampación de acero, provisto de acabado mediante recubrimiento de pintura en polvo, en color blanco.
- Equipada con difusor decorativo antideslumbramiento, realizado en cristal opal (Ø152mm), que se inserta en el cuerpo y queda sujeto mediante flejes.
- Taladro de empotramiento redondo (Ø 130 mm)
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas autocentrantes.
- Profundidad de empotramiento de 145 mm.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP44. La luminaria está provista de junta de silicona, interpuesta entre el difusor y el cuerpo cilíndrico.
- Clase F.
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.

**Marcado**



**Referencias**

0078 00 18

**General** | **Aspectos constructivos**

|             |   |                           |   |
|-------------|---|---------------------------|---|
| Instalación | Empotrable: Inserción del cuerpo de la luminaria en el orificio - Ø 130 mm. Anclaje mediante pinzas autocentrantes. El difusor se inserta en el cuerpo y queda sujeto a éste mediante flejes. | Montaje                   | Empotrable en el techo.                               |
|             |   | Dimensiones               | Ø 152 mm<br>H = 145 mm                                |
|             |   | Color                     | Opal (18)   |
| Equipo      | Tensión de red.   | Materiales de fabricación | Cuerpo: estampación de acero<br>Difusor: cristal opal |

**Eléctrica** | **Óptica**

|                       |           |                                      |              |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Disponibilidad equipo | N/A       | Orientación                          | Fija.        |
| Montaje equipo        | N/A       | Simetría de la distribución luminosa | Simétrica.   |
| Descripción equipo    | N/A       | Descripción de las lámparas          | A-60 Máx 60W |
| Voltaje (V)           | 220V 50Hz | Casquillo                            | E-27         |
| Clase de aislamiento  | Clase II  |                                      |              |



**Croquis** | **Datos fotométricos**



E-27 | E-27 | MÁX. 60W

0078-00-18

DECO BATHROOM E27

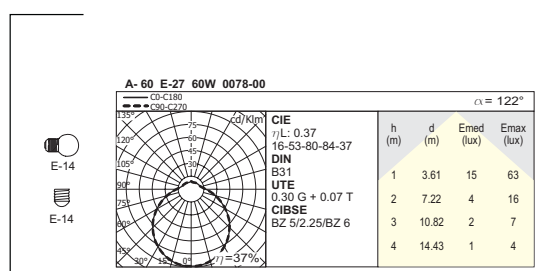

Conforme a la Norma / According to the standard EN-60.598