




OPTIC

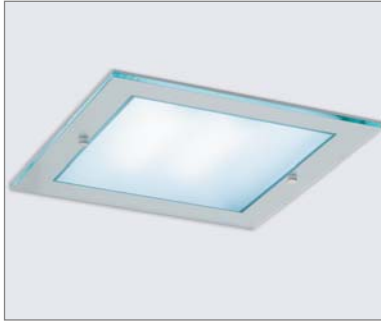

Luminaria empotrable para uso de una o dos lámparas fluorescentes compactas, con potencia de hasta 42W.


- El marco perimetral realizado en aluminio extrusionado y la caja interior fabricada en chapa del mismo material de primera calidad, en color aluminio pintado.
- Equipada con difusor cuadrado realizado en cristal arenado de 4 mm de espesor. La versión bilámpara está equipada con cristal templado arenado de 4 mm de espesor.
- El equipo necesario para el funcionamiento de la luminaria está alojado en grupo de alimentación incluido, electromagnético o electrónico según versión, conectado a la luminaria mediante conexión rápida.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 mm
- La profundidad de empotramiento es de 97 mm.
- Las lámparas pueden ser extraídas con facilidad y sin uso de herramientas para realizar las tareas de mantenimiento y sustitución.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP44
- Clase F
- Clase de aislamiento II

Marcado



General		Aspectos constructivos	
Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en orificio de empotramiento (ver croquis). Se efectúa anclando el elemento portante al falso techo a través de los muelles de torsión que se adaptan en función del espesor del falso techo; el marco perimetral funciona como tope.	Montaje	Montaje a techo o a pared.
Equipo	Tensión de red - alimentador electromagnético/ electrónico con conexión rápida, según versión.	Dimensiones	L=152x152, 152x250, 250x250mm; H=97mm
		Color	Aluminio (Z)
Eléctrica	Disponibilidad equipo	Materiales de fabricación	Cuerpo (marco, caja interior): aluminio. Difusor: cristal arenado / cristal arenado templado
		Clase de aislamiento	Clase II
Eléctrica	Montaje equipo	Orientación	Fija
		Clase de aislamiento	Clase II
Eléctrica	Descripción equipo	Distribución luminosa	Simétrica
		Descripción de las lámparas	TC-T 13W G24d-1 / TC-TEL 13W G24q-1 TC-D 18W G24d-2 / TC-D 26W G24d-3 TC-DEL 18W G24q-2 / TC-DEL 26W G24q-3 TC-TEL 42W G24q-4
Eléctrica	Disponibilidad equipo	Incluido.	
Eléctrica	Montaje equipo	Remoto.	
Eléctrica	Descripción equipo	Electromagnético o electrónico (con opción de regulación electrónica).	
Eléctrica	Voltaje (V)	230V 50Hz	

Croquis **Detalle referencias**

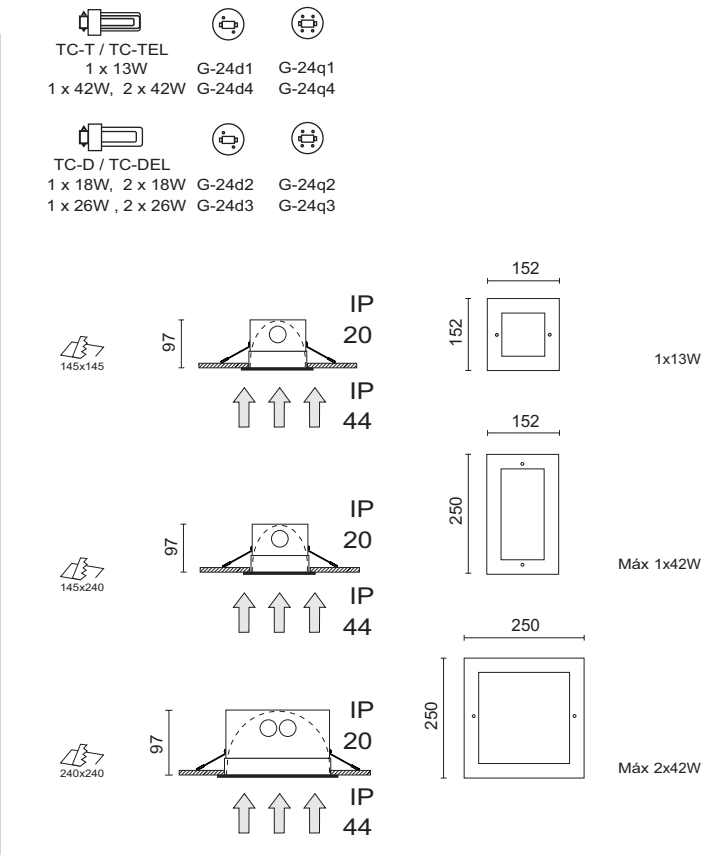


2393-21-13-Z	OPTIC 1 x 13W	1.58 Kg	1 m³	0.0085
2393-31-13-Z	OPTIC 1 x 13W ELECT.	1.40 Kg	1 m³	0.0085
2391-21-26-Z	OPTIC 1 x 26W	2.08 Kg	1 m³	0.0085
2391-31-26-Z	OPTIC 1 x 26W ELECT.	1.82 Kg	1 m³	0.0085
2392-31-42-Z	OPTIC 1 x 42W ELECT.	1.80 Kg	1 m³	0.0085
2390-22-18-Z	OPTIC 2 x 18W	2.90 Kg	1 m³	0.0017
2390-32-18-Z	OPTIC 2 x 18W ELECT.	2.42 Kg	1 m³	0.0017
2391-22-26-Z	OPTIC 2 x 26W	3.18 Kg	1 m³	0.0017
2391-32-26-Z	OPTIC 2 x 26W ELECT.	2.45 Kg	1 m³	0.0017
2392-32-42-Z	OPTIC 2 x 42W ELECT.	2.478 Kg	1 m³	0.0017




OPTIC

Photometric info


2393-21, 2393-31

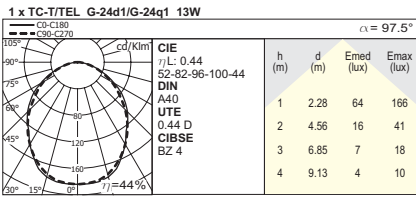


QC	G	Illuminance in service (lux)				
A	1.15	1000	750	500	—	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750	500 ≤300
D	2.20	—	—	—	2000	1000 500 ≤300
E	2.55	—	—	—	2000	1000 500 ≤300

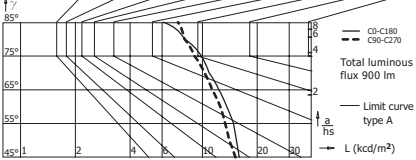


2390-22, 2390-32

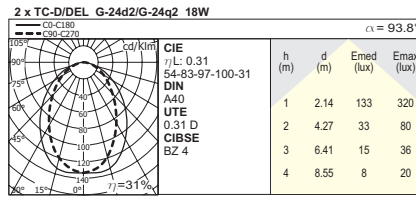


QC	G	Illuminance in service (lux)				
A	1.15	1000	750	500	—	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750	500 ≤300
D	2.20	—	—	—	2000	1000 500 ≤300
E	2.55	—	—	—	2000	1000 500 ≤300

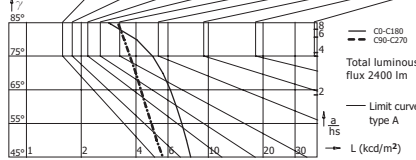


2391-21, 2391-31

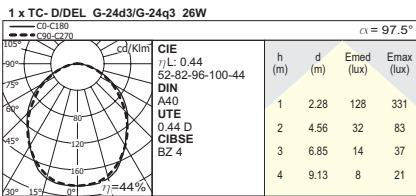


QC	G	Illuminance in service (lux)				
A	1.15	1000	750	500	—	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750	500 ≤300
D	2.20	—	—	—	2000	1000 500 ≤300
E	2.55	—	—	—	2000	1000 500 ≤300

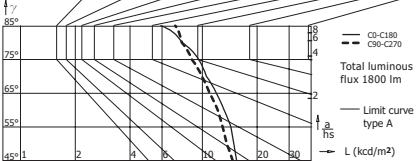


2391-22, 2391-32

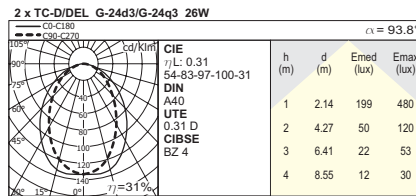


QC	G	Illuminance in service (lux)				
A	1.15	1000	750	500	—	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750	500 ≤300
D	2.20	—	—	—	2000	1000 500 ≤300
E	2.55	—	—	—	2000	1000 500 ≤300

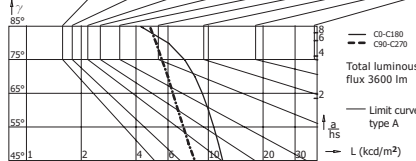


2392-31

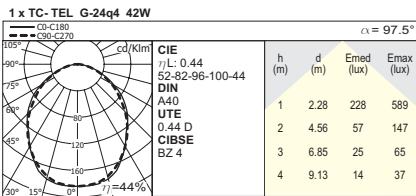

QC	G	Illuminance in service (lux)				
A	1.15	1000	750	500	—	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750	500 ≤300
D	2.20	—	—	—	2000	1000 500 ≤300
E	2.55	—	—	—	2000	1000 500 ≤300

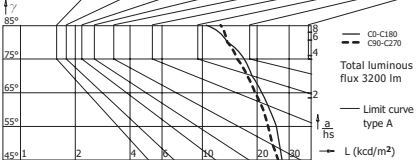

2392-32

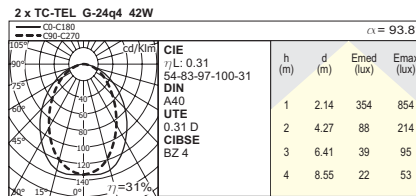

QC	G	Illuminance in service (lux)				
A	1.15	1000	750	500	—	≤300
B	1.50	2000	1500	1000	750	500 ≤300
D	2.20	—	—	—	2000	1000 500 ≤300
E	2.55	—	—	—	2000	1000 500 ≤300

