




**OPTIC WALL WASHER 42W**

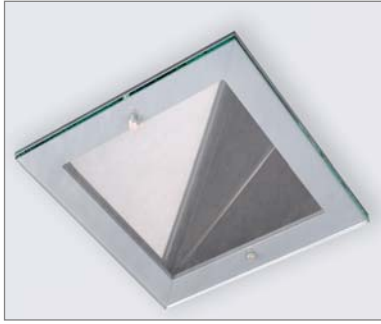

Luminaria empotrable para uso de una lámpara fluorescente compacta triple, con potencia de 42W.



- El marco perimetral realizado en aluminio extrusionado y la caja interior fabricada en chapa del mismo material de primera calidad, en color aluminio pintado.
- Reflector asimétrico de aluminio, acabado espejo.
- Equipada con difusor cuadrado realizado en cristal protector Pyrex transparente, de 4 mm de espesor.
- El equipo necesario para el funcionamiento de la luminaria está alojado en grupo de alimentación incluido, electrónico y conectado a la luminaria mediante conexión rápida.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 mm
- La profundidad de empotramiento es de 137 mm.
- La lámpara puede ser extraída con facilidad y sin uso de herramientas para realizar las tareas de mantenimiento y sustitución.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP44
- Clase F
- Clase de aislamiento II

**Marcado**




General		Aspectos constructivos	
Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en orificio de empotramiento cuadrado (L=240 mm). Se efectúa anclando el elemento portante al falso techo a través de los muelles de torsión que se adaptan en función del espesor del falso techo; el marco perimetral funciona como tope.	Montaje	Montaje a techo o a pared.
		Dimensiones	250x250 mm H=137 mm
		Color	Aluminio (Z)
Equipo	Tensión de red - alimentador electrónico, según versión, conectado a la luminaria mediante conexión rápida.	Materiales de fabricación	Cuerpo (marco, caja interior): aluminio. Difusor: cristal Pyrex transparente.
Eléctrica		Óptica	
Disponibilidad equipo	Incluido.	Orientación	Fija
Montaje equipo	Remoto.	Distribución luminosa	Asimétrica
Descripción equipo	Electrónico (con opción de regulación electrónica).	Descripción de las lámparas	1x TC-TEL 42W
Voltaje (V)	230V 50Hz	Casquillo	G24q4
Clase de aislamiento	Clase II		

**Croquis** **Datos fotométricos**

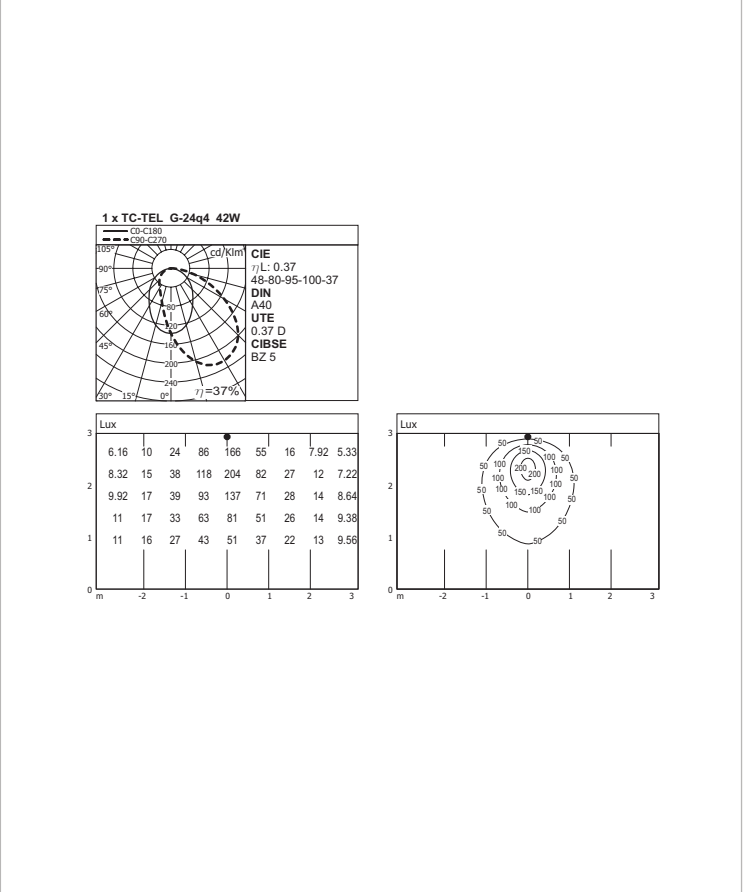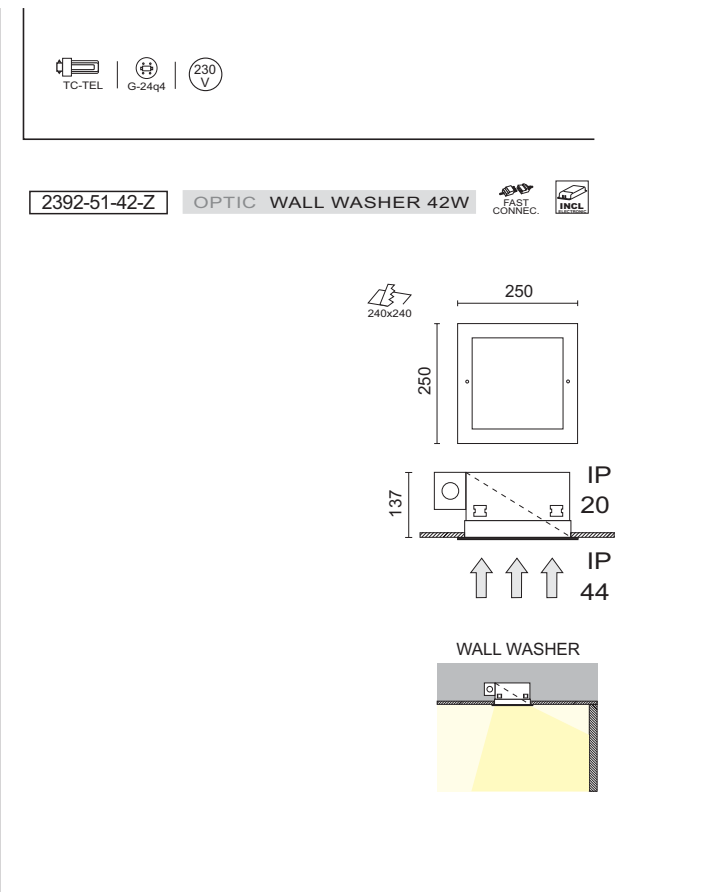



**OPTIC WALL WASHER 70W/150W**

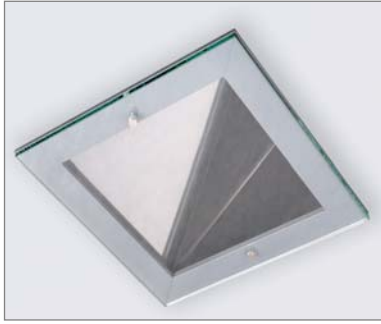

Luminaria empotrable para uso de una lámpara de descarga HIT-DE UV STOP, de potencia de hasta 150W.


- El marco perimetral realizado en aluminio extrusionado y la caja interior fabricada en chapa del mismo material de primera calidad, en color aluminio pintado.
- Reflector asimétrico de aluminio, acabado espejo.
- Equipada con difusor cuadrado realizado en cristal Pyrex transparente, de 4 mm de espesor.
- El equipo necesario para el funcionamiento de la luminaria está alojado en grupo de alimentación incluido, electromagnético o electrónico, según versión, conectado a la luminaria mediante conexión rápida.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con espesores desde 1 mm
- La profundidad de empotramiento es de 137 mm.
- La lámpara puede ser extraída con facilidad y sin uso de herramientas para realizar las tareas de mantenimiento y sustitución.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP44
- Clase F
- Clase de aislamiento II

**Marcado**



General		Aspectos constructivos	
Instalación	Empotrable: Inserción de la luminaria en orificio de empotramiento (L=240mm). Se efectúa anclando el elemento portante al falso techo a través de los muelles de torsión que se adaptan en función del espesor del falso techo; el marco perimetral funciona como tope.	Montaje	Montaje a techo o a pared.
		Dimensiones	250x250 mm H=137 mm
		Color	Aluminio (Z)
Equipo	Tensión de red - alimentador electromagnético /electrónico, según versión, conectado a la luminaria mediante conexión rápida.	Materiales de fabricación	Cuerpo (marco, caja interior): aluminio. Difusor: cristal Pyrex transparente.
Eléctrica		Óptica	
Disponibilidad equipo	Incluido.	Orientación	Fija
Montaje equipo	Remoto.	Distribución luminosa	Asimétrica
Descripción equipo	Electromagnético o electrónico .	Descripción de las lámparas	HIT-DE 70W, 150W
Voltaje (V)	230V 50Hz	Casquillo	Rx7S, Rx7S-24
Clase de aislamiento	Clase II		

**Croquis** **Datos fotométricos**

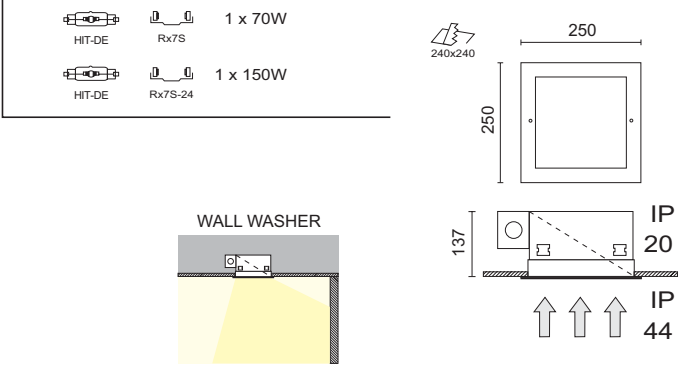

2385-01-00-Z	OPTIC WALL WASHER 70W EXCL.	EXCL.	Kg	2,70
2385-91-07-Z	OPTIC WALL WASHER 70W	FAST CONNEX. INCL.	Kg	4,20
2385-01-07-Z	OPTIC WALL WASHER 70W ELECT.	FAST CONNEX. INCL.	Kg	3,03
2386-01-00-Z	OPTIC WALL WASHER 150W EXCL.	EXCL.	Kg	2,70
2386-91-15-Z	OPTIC WALL WASHER 150W	FAST CONNEX. INCL.	Kg	5,70
2386-01-15-Z	OPTIC WALL WASHER 150W ELECT.	FAST CONNEX. INCL.	Kg	3,08

