

Descripción general:

Luminaria empotrable y basculante, para uso de una lámpara de bajo voltaje QR-CBC 51, de Ø 50 mm, con potencia de hasta 50W.

La posición retrasada de la lámpara confiere a esta serie un bajo nivel de deslumbramiento y un elevado confort visual.

Materiales y otras características:

- El marco perimetral y la caja interior fabricados en plancha de acero, acabados mediante recubrimiento de pintura en polvo. Disponible en dos terminaciones, el acabado Z, con bisel en color aluminio combinado con interior en color negro, y acabado W, con marco e interior, ambos en color blanco mate.
- Taladro de empotramiento cuadrado, 72 x 85 mm.
- 20º basculación.
- La instalación de la luminaria se realiza mediante pinzas de torsión que garantizan un óptimo anclaje en falsos techos con una amplia gama de espesores, desde 1 hasta 30 mm.
- Profundidad de empotramiento de 138 mm. La clema de conexiones está fijada sobre el distanciador, de modo que se evita cualquier contacto eventual sobre superficies de riesgo.
- Portalámparas: GU 5,3
- Tensión de la lámpara: 12 V
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- IP20
- Clase F.
- Clase de aislamiento III
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento y sustitución.
- Solicitar el transformador por separado.


www.arkoslight.com

info@arkoslight.com



Tel. +34 - 961 667 207

Fax. +34 - 961 667 054

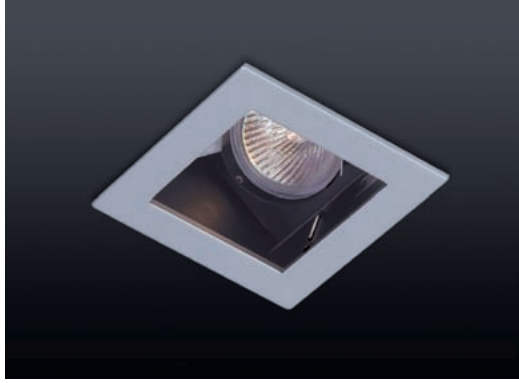

SQUARE SECRET TILT new



0345-00-00 -

Z W

QR-CBC 51 ALU | GX-53 INCLUDED | MAX. 1x50W | 12V

20°

CE IP 20 | 0.5 m |

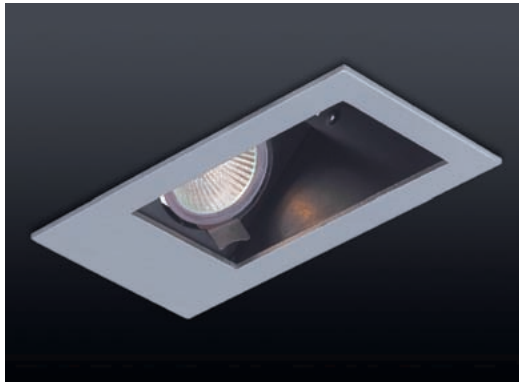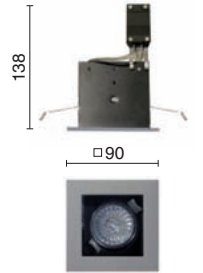

SQUARE SECRET WALL WASHER new



0346-00-00 -

Z W

QR-CBC 51 ALU | GX-53 INCLUDED | MAX. 1x50W | 12V

40°

CE IP 20 | 0.5 m |

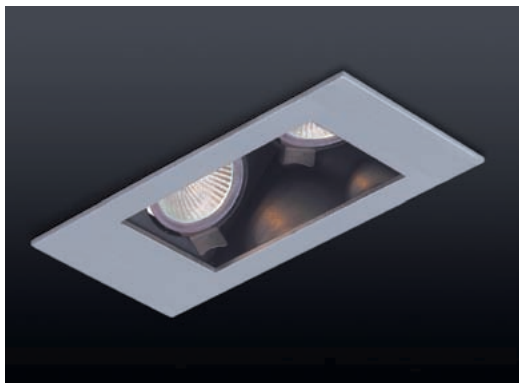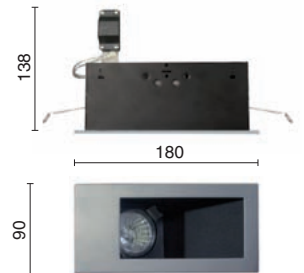

SQUARE SECRET DOUBLE new


0347-00-00 -

Z W

QR-CBC 51 ALU | GX-53 INCLUDED | MAX. 2x50W | 12V

45°

CE IP 20 | 0.5 m |

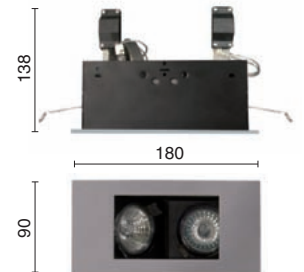

Z Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Aluminium. W Blanco mate / Matt white / Blanc mat / Bianco opaco / Weissmatt.