


ZETA - R 01

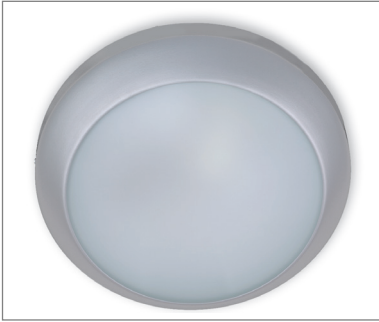

Plafón de instalación a techo o pared, para uso de una ó dos lámparas de incandescencia D45, con casquillo E-27 y potencia de hasta 60W.

- El soporte está fabricado en chapa de metal y acabado mediante recubrimiento de pintura epoxi de color blanco.
- El bisel está realizado en estampación de metal, con recubrimiento de pintura en color blanco o aluminio.
- Equipada con difusor realizado en cristal curvado matizado, de 3 mm de espesor. El conjunto bisel y difusor se fija al soporte trasero mediante dos tornillos laterales.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase F
- Clase de aislamiento II

Marcado



Referencias

0732 25 20 B
0732 25 20 Z
0732 30 20 B
0732 30 20 Z

General Aspectos constructivos

Instalación	De superficie, instalación a techo o a pared. La instalación se realiza por medio de placa soporte interna de estampación de acero. La fijación del soporte se realiza mediante tres tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	A techo o a pared.
		Dimensiones	Ø 250 mm Ø 300 mm H = 90mm H = 80mm
		Color	Blanco (B), Aluminio (Z).
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Soporte, bisel: estampación de metal. Difusor: cristal ácido.

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Asimétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	1x, 2x D-45, máx 60W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

0732-25-20 - Máx. 60W ZETA R 01-25

H=90

0732-30-20 - Máx. 2x40W ZETA R 01-30

H=80

1 x D-45 E-27 60W

h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
1	7.41	7	83
2	14.83	2	21
3	22.24	1	9
4	29.65	0.4	5

2 x D-45 E-27 60W

h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
1	7.41	14	166
2	14.83	3	41
3	22.24	2	18
4	29.65	1	10