

ZOOM 120 QR SUSP.



Luminaria de suspensión, de instalación a techo, para uso de lámpara halógena de bajo voltaje con reflector, QR-111, con potencia de hasta 50W.

- El florón está realizado en aluminio repujado. Aloja el soporte de fijación, así como el transformador electrónico, necesario para el funcionamiento de la lámpara, que está incluido.
- El cuerpo cilíndrico está realizado en aluminio extrusionado, con recubrimiento de pintura epoxi. Está suspendido mediante cable de alimentación, de longitud de hasta 1500mm, con revestimiento de fibra trenzada de color gris. Aloja el portalámparas.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento o sustitución de lámpara.

Marcado



IP
20





Referencias

2505 12 31 Z
2505 12 31 W

General		Aspectos constructivos	
Instalación	Suspendida del techo. La fijación del soporte se realiza mediante tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	Suspendido del techo.
		Dimensiones	Ø cuerpo = 120 mm; Ø florón = 54 mm; H (cuerpo) = 400 mm, H (florón) = 116 mm
		Color	Aluminio (Z), Blanco mate (W).
Equipo	Bajo voltaje - transformador electrónico incluido, incorporado en la base.	Materiales de fabricación	Cuerpo cilíndrico: aluminio Florón: aluminio Soporte fijación: aluminio
Eléctrica		Óptica	
Disponibilidad equipo	Incluido.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	Incorporado en la base.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	Electrónico.	Descripción de las lámparas	QR-111 máx 50W
Voltaje (V)	230 V 50Hz / 12V	Casquillo	G53
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis **Datos fotométricos**

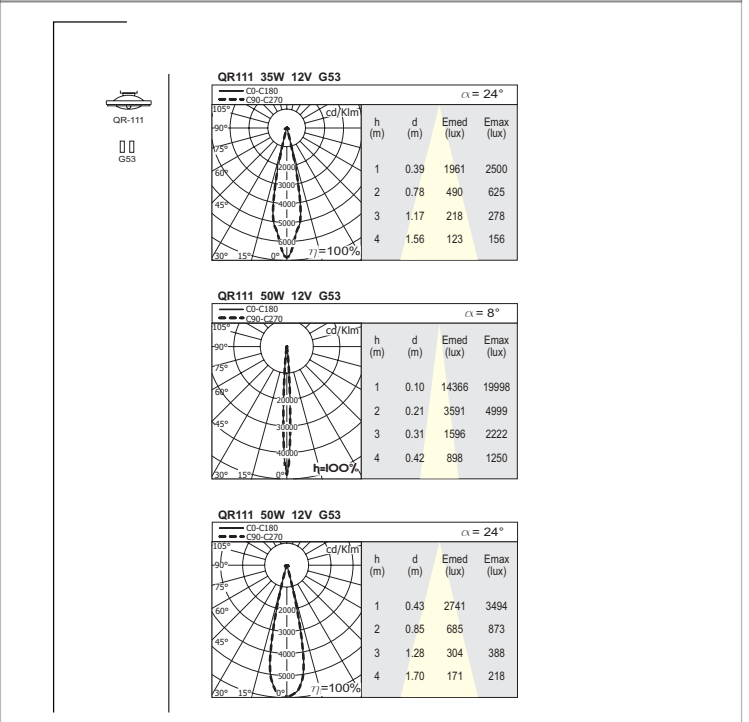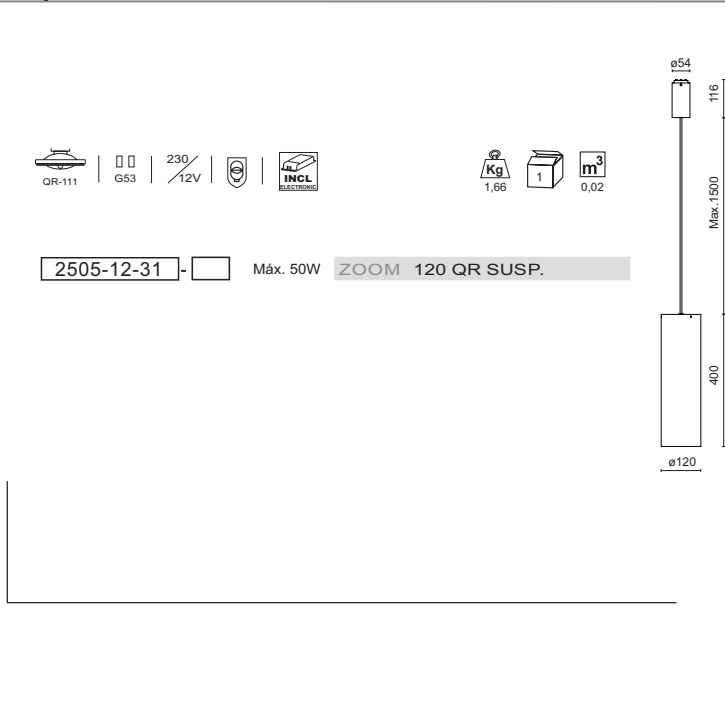

ZOOM 120 P30 SUSP.



Luminaria de suspensión, de instalación a techo, para uso de lámpara halógena reflectora PAR 30 o lámpara reflectora R-90, con potencia de hasta 100W.

- El florón está realizado en aluminio repujado. Aloja el soporte de fijación.
- El cuerpo cilíndrico está realizado en aluminio extrusionado, con recubrimiento de pintura epoxi. Está suspendido mediante cable de alimentación, de longitud de hasta 1500mm, con revestimiento de fibra trenzada de color gris. Aloja el portalámparas.
- Las características técnicas responden a la normativa EN 60598-1.
- Grado de protección IP20
- Clase de aislamiento II
- No es necesario el uso de herramientas para realizar tareas de mantenimiento o sustitución de lámpara.

Marcado



IP
20



Referencias

2505 12 23 Z
2505 12 23 W

General Aspectos constructivos

Instalación	Suspendida del techo. La fijación del soporte se realiza mediante tornillos y tacos tipo Fischer.	Montaje	Suspendido del techo.
		Dimensiones	Ø cuerpo = 120 mm; Ø florón = 54 mm; H (cuerpo) = 400 mm, H (florón) = 76 mm
		Color	Aluminio (Z), Blanco mate (W).
Equipo	Tensión de red.	Materiales de fabricación	Cuerpo cilíndrico: aluminio Florón: aluminio Soporte fijación: aluminio

Eléctrica Óptica

Disponibilidad equipo	No aplicable.	Orientación	Fija.
Montaje equipo	No aplicable.	Simetría de la distribución luminosa	Simétrica.
Descripción equipo	No aplicable.	Descripción de las lámparas	PAR 30 / R-90 máx 100W
Voltaje (V)	230 V 50Hz	Casquillo	E-27
Clase de aislamiento	Clase II		

Croquis Datos fotométricos

