




## DIMENSIONES

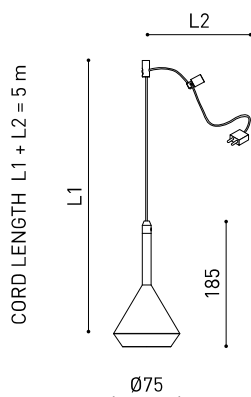

## ACCESORIOS

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

Nombre	SPIN FANCY SHAPE 5M 24° 2700K MG
Referencia	A4202000MG
Color	Oro metalizado - Otros colores, consultar
RAL	Baño electrolítico
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

## PRODUCTO

Nombre	SPIN FANCY SHAPE 5M 24° 2700K MG
Referencia	A4202000MG
Color	Oro metalizado - Otros colores, consultar
RAL	Baño electrolítico
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	600 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	92 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	24°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Potencia del sistema	6,5 W
Regulación	No Dim / DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	◆◆

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	465 g
Peso con embalaje	601 g
Dimensiones embalaje	253 x 152 x 102 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Dimensiones mínimas, líneas esenciales y geometría de revolución en una pieza de suspensión para iluminación de acento. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde un único punto de luz a través de una base de superficie.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO



# FANCY SHAPE BASE

**ARKOSLIGHT®**

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASES	n° Lamps	ON/OFF	A417-03-11   WT   NT	 DALI	A417-03-12   WT   NT	
FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2					Ø155
2 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6					
6 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12					
12 Equidistant Fixing Points						

220  
240 V~ |  |  INCL



Fancy Shape BASE  
2 LAMPS



Fancy Shape BASE  
6 LAMPS



Fancy Shape BASE  
12 LAMPS



NT



WT

### ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	<b>02230000N</b>
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp

#### DIMENSIONAL DRAWING





	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	<b>02240000N</b>
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

