




## DIMENSIONES



Nombre	SHOT LIGHT S DIM PUSH FLOOD 2700K N
Referencia	A4620310N
Color	Negro
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	640 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	107 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	40°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	8,24 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø55 mm
Peso	145 g
Peso con embalaje	215 g
Dimensiones embalaje	173 x 85 x 74 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR


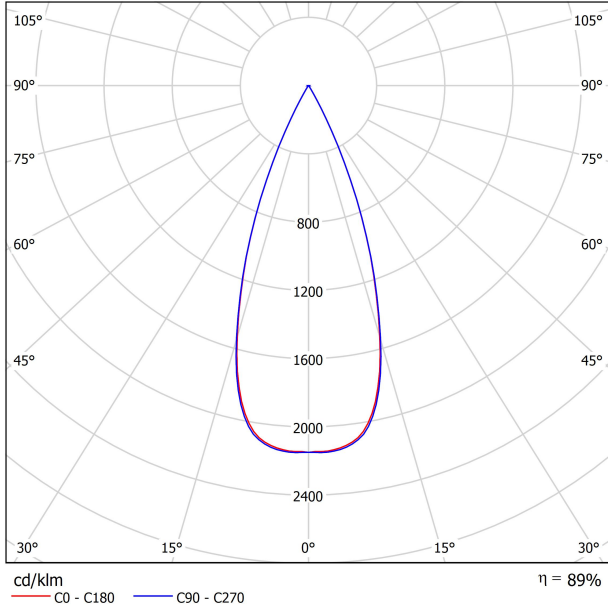


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y												
2H	2H	-4.7	-4.1	-4.5	-3.9	-3.7	-4.6	-3.9	-4.3	-3.7	-3.5	
	3H	-1.4	-0.8	-1.1	-0.6	-0.4	-1.1	-0.5	-0.8	-0.3	-0.1	
	4H	0.7	1.2	1.0	1.5	1.7	0.9	1.4	1.2	1.7	1.9	
	6H	2.7	3.2	3.1	3.5	3.8	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	
	8H	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2	
4H	12H	5.1	5.6	5.5	5.9	6.2	5.6	6.0	5.9	6.3	6.6	
	2H	-3.7	-3.2	-3.4	-2.9	-2.7	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.6	
	3H	-0.0	0.4	0.3	0.7	1.0	0.2	0.6	0.5	0.9	1.2	
	4H	2.1	2.5	2.5	2.8	3.2	2.3	2.7	2.6	3.0	3.3	
	6H	4.4	4.7	4.8	5.1	5.4	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7	
8H	8H	5.5	5.8	5.9	6.2	6.6	5.9	6.2	6.3	6.6	7.0	
	12H	7.0	7.3	7.4	7.7	8.1	7.4	7.7	7.8	8.1	8.5	
	4H	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	3.1	3.4	3.5	3.8	4.2	
	6H	5.5	5.7	5.9	6.1	6.6	5.7	5.9	6.2	6.3	6.8	
	8H	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9	7.1	7.3	7.6	7.7	8.2	
12H	12H	8.5	8.7	9.0	9.1	9.6	8.9	9.0	9.3	9.5	10.0	
	4H	3.3	3.5	3.7	3.9	4.3	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	
	6H	5.8	6.0	6.3	6.5	6.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	
	8H	7.3	7.4	7.8	7.9	8.4	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.4	-0.5		+1.2	-0.4						
S = 1.5H		+2.8	-0.7		+2.6	-0.7						
S = 2.0H		+4.3	-1.0		+4.0	-1.0						
Standard table Correction Summand		---			---							
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux												

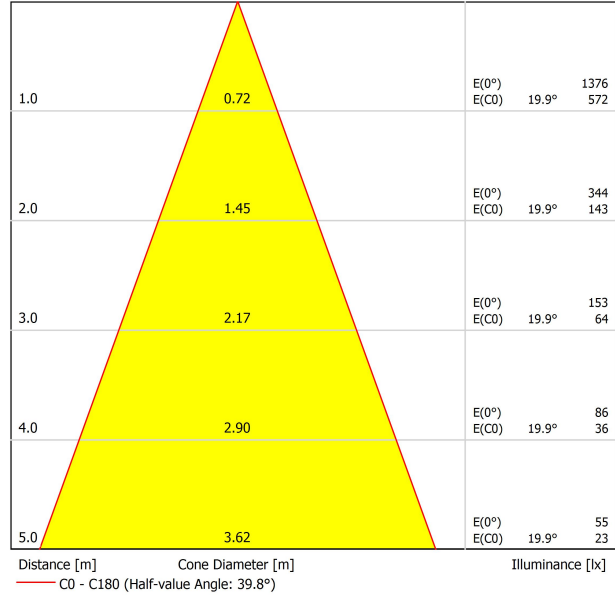

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

