




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL

TROPHÉES



PRODUIT

Nom	SHOT LIGHT TRIMLESS 38° 3000K NMG
Référence	A2690121NMG
Couleur	Noir-Or métallique
RAL	Finition métallique
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	210 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,1 W
Courant	700 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	3,23 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø43 mm
Poids	100 g
Poids avec emballage	120 g
Dimensions de l'emballage	77 x 70 x 53 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate
Test de fil incandescent	960°C



Un luminaire conçu pour constituer un point d'éclairage discret et de petite taille au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.5	-3.9	-4.3	-3.7	-3.5	-4.4	-3.7	-4.1	-3.5	-3.3
	3H	-0.7	-0.2	-0.5	0.1	0.3	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.1
	4H	1.1	1.6	1.4	1.9	2.1	1.2	1.7	1.5	2.0	2.2
	6H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.3	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6
	8H	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6	4.7	5.2	5.0	5.4	5.7
4H	2H	-3.4	-2.8	-3.1	-2.6	-2.3	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.2
	3H	0.5	0.9	0.8	1.2	1.5	0.5	1.0	0.9	1.3	1.6
	4H	2.5	2.9	2.9	3.2	3.6	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8
	6H	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	5.2	5.5	5.6	5.9	6.2
	8H	6.3	6.6	6.7	6.9	7.3	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5
8H	2H	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	7.9	8.1	8.3	8.5	9.0
	4H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	3.6	3.9	4.1	4.3	4.7
	6H	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.4
	8H	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8
	12H	9.3	9.4	9.7	9.9	10.4	9.4	9.5	9.9	10.0	10.5
12H	4H	3.8	4.0	4.2	4.4	4.8	3.9	4.1	4.3	4.5	5.0
	6H	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7
	8H	8.1	8.2	8.5	8.7	9.2	8.2	8.3	8.6	8.8	9.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2					
S = 1.5H	+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4					
S = 2.0H	+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux											

MANDATORY FOR INSTALLATION

PRODUCT


Shot Light Trimless accessory **A269-00-00**



Shot Light Trimless accessory 2 **A269-00-01**



Shot Light Trimless accessory 3 **A269-00-02**

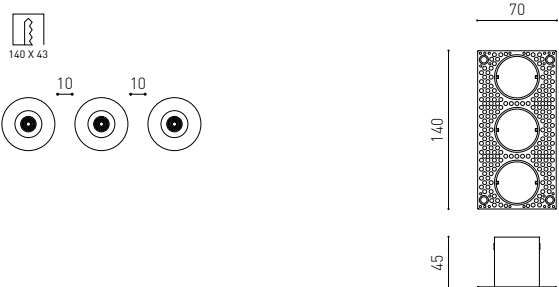


Shot Light Trimless accessory 2x2 **A269-00-03**




CUSTOM LAYOUT EXAMPLES

FOR EQUIDISTANT COMPOSITIONS


Trimless Accessory 2 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3




TA2 + TA2 / TA3 + ...



Trimless Accessory 3 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3




TA3 + TA2 / TA3 + ...

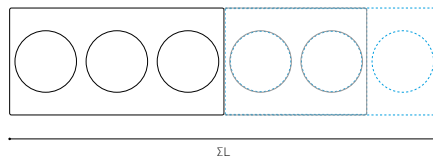


Trimless Accessory 2x2 + Trimless Accessory 2x2

THE "TA2X2" FRAME IS ONLY COMPATIBLE WITH FURTHER "TA2X2" FRAMES

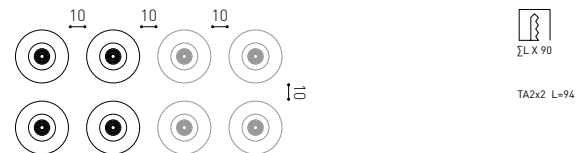

TA2x2 + TA2x2 + ...



MATERIAL | IRON | COATING | ZINC PLATED



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT

Model	Trimless Tool D43 X D70 MM
Reference	A478-00-02
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

