




#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI

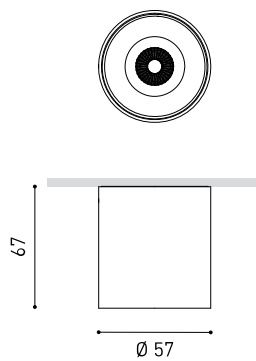

DRIVER OPTIONS

<b>Nome</b>	SHOT LIGHT S SURFACE FLOOD 3000K WT
<b>Articolo</b>	A4860011WT
<b>Colore</b>	Bianco Strutturato-Nero - Altri colori, consultare
<b>RAL</b>	9016
<b>Categoria</b>	SURFACE

#### PRODOTTO

SHOT LIGHT S SURFACE FLOOD 3000K WT  
A4860011WT  
Bianco Strutturato-Nero - Altri colori, consultare  
9016  
SURFACE

<b>Tipo</b>	LED
<b>Flusso luminoso lordo</b>	520 / 670 / 910 lm
<b>Temperatura di colore</b>	3000 K
<b>Stabilità cromatica</b>	MacAdam Step 2
<b>Indice di Riproduzione Cromatica</b>	CRI > 90
<b>Potenza</b>	4 / 6 / 9 W
<b>Corrente</b>	350 / 500 / 700 mA
<b>Efficienza</b>	130 / 112 / 101 lm/W
<b>Ore di vita del LED</b>	L80B10 > 60.000h

#### SORGENTE DI LUCE

LED  
520 / 670 / 910 lm  
3000 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
4 / 6 / 9 W  
350 / 500 / 700 mA  
130 / 112 / 101 lm/W  
L80B10 > 60.000h

<b>Efficienza luminosa</b>	89%
<b>Angolo del fascio di luce</b>	40°

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

89%  
40°

<b>Driver</b>	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
<b>Regolazione</b>	No Dim / DALI / DALI - Push
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	III

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi: Deve essere collocato in remoto  
No Dim / DALI / DALI - Push  
III

<b>Tenuta stagna</b>	IP20
<b>Wireless control</b>	Consultare
<b>Peso</b>	160 g
<b>Peso compresso l'imballaggio</b>	195 g
<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	97 x 88 x 75 mm
<b>Unità per imballaggio</b>	1
<b>Materiali</b>	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

#### ALTRI DATI

IP20  
Consultare  
160 g  
195 g  
97 x 88 x 75 mm  
1  
Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Un apparecchio di superficie concepito come un discreto punto di luce sul soffitto che nasconde alla vista il punto d'origine dell'illuminazione e il cui intento è quello di offrire il maggior comfort visivo. Perciò, è dotato di uno schermo anti-accecamento e di un micro-riflettore, disegnato espressamente, che genera un fascio luminoso perfettamente definito.



DRIVER OPTIONS		I	P	K	Lm
ON / OFF	<b>0434-00-39</b> 1 to 3 Shot Light S Surface	350mA	4W	2700K	500
				3000K	520
				4000K	560
	<b>0434-00-42</b> 1 to 3 Shot Light S Surface	500mA	6W	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
	<b>0434-00-40</b> 1 to 3 Shot Light S Surface	700mA	9W	2700K	870
				3000K	910
				4000K	970
 DALI	<b>0434-00-46</b> 1 to 3 Shot Light S Surface	700mA	9W	2700K	870
				3000K	910
				4000K	970
 DALI/PUSH	<b>0434-01-25</b> 1 to 5 Shot Light S Surface	700mA	9W	2700K	870
				3000K	910
				4000K	970

220  
240 V~

Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

