



DIMENSIONI



ACCESSORI



HIGH CHROMATIC LED



BEAM MIXER DIFFUSER

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PREMI



Nome	TOP 20° 3000K WT
Articolo	A2950011WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

TOP 20° 3000K WT

A2950011WT

Bianco Strutturato

9016

SURFACE

SORGENTE DI LUCE

LED

500 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

4,5 W

500 mA

111 lm/W

L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%

20°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

6,34 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



ALTRI DATI

IP20

153 g

180 g

136 x 68 x 51 mm

1

Alluminio / Policarbonato



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	500 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	4,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	111 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	20°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	6,34 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	


Tenuta stagna	IP20
Peso	153 g
Peso compresso l'imballaggio	180 g
Dimensioni dell'imballaggio	136 x 68 x 51 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Top è una luminaria miniaturizzata che soddisfa la funzione di applique a soffitto. Il suo design compatto fa diventare il Top una soluzione ottima per progetti dove si persegue una discreta presenza della luminaria sulla scena. Formalmente è un design di linee pure e di estetica architettonica. Sull'aspetto luminoso, Top offre una distribuzione conica, con tre possibili angoli di apertura (flood, medium e spot). La installazione è facile, sicura e veloce con un sistema di baionetta che non ha bisogno di altri attrezzi.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

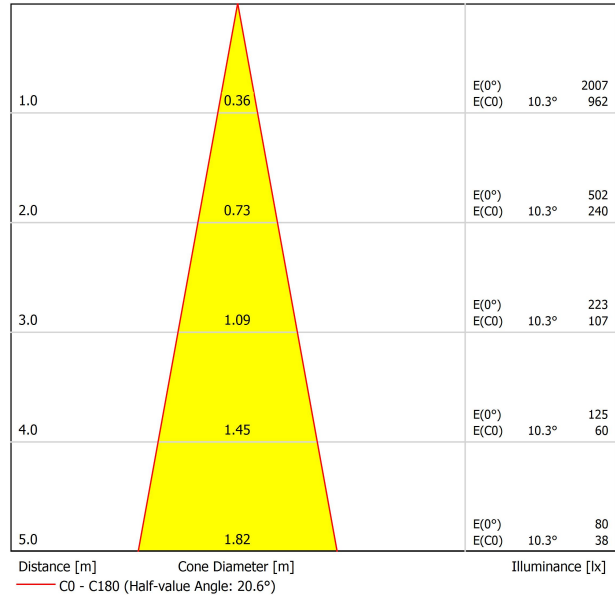

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	5.2	5.8	5.4	6.0	6.2	5.2	5.8	5.4	6.0	6.2
	3H	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8
	4H	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5
	6H	12.2	12.7	12.5	13.0	13.3	12.2	12.7	12.5	13.0	13.3
	8H	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2	13.1	13.6	13.4	13.9	14.2
4H	2H	6.4	6.9	6.7	7.2	7.4	6.4	6.9	6.7	7.2	7.4
	3H	10.0	10.5	10.4	10.8	11.1	10.0	10.5	10.4	10.8	11.1
	4H	11.9	12.3	12.3	12.6	13.0	11.9	12.3	12.3	12.6	13.0
	6H	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9
	8H	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9	14.8	15.1	15.2	15.5	15.9
8H	2H	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0
	4H	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7
	6H	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9
	8H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.0	15.9	16.1	16.4	16.6	17.0
	12H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4
12H	4H	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9
	6H	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2
	8H	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5	16.3	16.5	16.8	17.0	17.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+2.3 / -0.7					+2.3 / -0.7					
S = 1.5H	+4.2 / -0.9					+4.2 / -0.9					
S = 2.0H	+6.0 / -1.1					+6.0 / -1.1					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 500lm Total Luminous Flux											

PER PRESENTAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050100
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distorsivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo.

L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBCP) e diminuisce la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08070000WT
Colour	WT □ Textured white
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.



Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

