




DIMENSIONI



ACCESSORI



ADD-ON BEZEL



FLAT SPRING ACCESSORY

PREMI



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

Nome	SWAP IP65 M SUPERCRI 7W 4000K W
Articolo	A3122212W65
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9010
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

SWAP IP65 M SUPERCRI 7W 4000K W

A3122212W65

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9010

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

820 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI >97

7 W

200 mA

117 lm/W

L90B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

81%

46°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

8,75 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Altri DIM, consultare



Classe di isolamento elettrico

Driver

Valori di potenza del sistema

Tensione

Frequenza

Regolazione

Classe di isolamento elettrico

Tenuta stagna

Wireless control

Alimentazione di emergenza

Resistenza agli urti

Misure di incasso

Peso

Peso compresso l'imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio

Unità per imballaggio

Materiali

ALTRI DATI

IP65

Consultare

Consultare

IK07

Ø75 mm

215 g

255 g

100 x 102 x 97 mm

1

Alluminio / Polycarbonato



DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


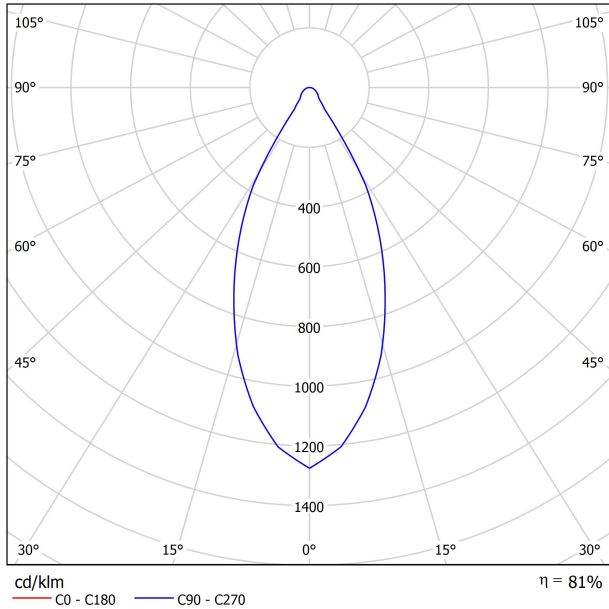


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.5	16.3	15.8	16.5	16.7	15.5	16.3	15.8	16.5	16.7
	3H	17.3	18.0	17.6	18.3	18.5	17.3	18.0	17.6	18.3	18.5
	4H	18.1	18.8	18.4	19.0	19.3	18.1	18.8	18.4	19.0	19.3
	6H	18.8	19.5	19.2	19.7	20.0	18.8	19.5	19.2	19.7	20.0
	8H	19.2	19.8	19.5	20.1	20.4	19.2	19.8	19.5	20.1	20.4
4H	2H	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3	16.1	16.8	16.4	17.0	17.3
	3H	18.1	18.7	18.5	19.0	19.3	18.1	18.7	18.5	19.0	19.3
	4H	19.1	19.6	19.5	19.9	20.3	19.1	19.6	19.5	19.9	20.3
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2	20.0	20.4	20.4	20.8	21.2
	8H	20.4	20.8	20.8	21.2	21.6	20.4	20.8	20.8	21.2	21.6
8H	2H	20.8	21.2	21.3	21.6	22.0	20.8	21.2	21.3	21.6	22.0
	4H	19.5	19.9	19.9	20.2	20.6	19.5	19.9	19.9	20.2	20.6
	6H	20.6	20.9	21.0	21.3	21.7	20.6	20.9	21.0	21.3	21.7
	8H	21.1	21.4	21.6	21.8	22.3	21.1	21.4	21.6	21.8	22.3
	12H	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9	21.7	21.9	22.2	22.4	22.9
12H	4H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7	19.5	19.9	20.0	20.3	20.7
	6H	20.7	20.9	21.2	21.4	21.9	20.7	20.9	21.2	21.4	21.9
	8H	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5	21.3	21.5	21.8	22.0	22.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+1.1 / -0.3					+1.1 / -0.3					
S = 1.5H	+2.2 / -0.5					+2.2 / -0.5					
S = 2.0H	+3.5 / -0.8					+3.5 / -0.8					
Standard table	BK06					BK06					
Correction Summand	3.9					3.9					
Corrected Glare Indices referring to 820lm Total Luminous Flux											

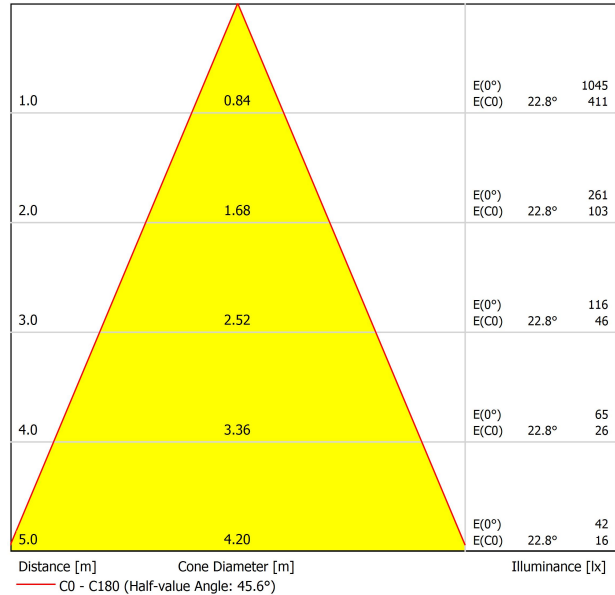

	PRODUCT
Model	Swap M Add-On Bezel
Colour	W □ Matt white
Category	Accessories



① 75-79
+

① 79-91

Complemento sempre incluso, ma di uso facoltativo.

Estende la cornice del pezzo per coprire incassi maggiori, conservando il minimalismo di Swap e la sua perfetta integrazione con il soffitto.

Di facile installazione. Ideale per ristrutturazioni in cui è necessario sostituire punti luce, con fori pre-esistenti, senza lavori al soffitto né verniciatura. Swap è la migliore opzione di passaggio al LED rispetto alle lampade di sostituzione 'retrofit' che si limitano ad adeguare soltanto la fonte di luce.



	PRODUCT
Model	Swap M Flat Spring
Reference	A2120000
Category	Accessories

Le levette 'Flat Spring' sono un accessorio che sostituisce il sistema a pinza per incassare in tetti di cemento.

Nei modelli Swap XL, L y M, il cliente riceverà un kit da montare in autonomia per rimpiazzare le pinze con il nuovo sistema.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

