




DIMENSIONES



PREMIOS



| | |
|------------|-------------------------------|
| Nombre | PUCK RECESSED IP54 M 3000K WT |
| Referencia | A3141011WT |
| Color | Blanco Texturado |
| RAL | 9016 |
| Categoría | CEILING RECESSED |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 1160 lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 9 W |
| Corriente | 500 mA |
| Eficacia | 129 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L80B10 > 60.000h |

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 80% |
| Ángulo del haz de luz | 45° |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Driver | Incluido - Conectado |
| Potencia del sistema | 10,11 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | No Dim - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Estanqueidad | IP54 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Alimentación de emergencia | Consultar |
| Medidas de empotramiento | Ø73 mm |
| Peso | 326 g |
| Peso con embalaje | 380 g |
| Dimensiones embalaje | 158 x 156 x 59 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Cristal Óptico |

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquee la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


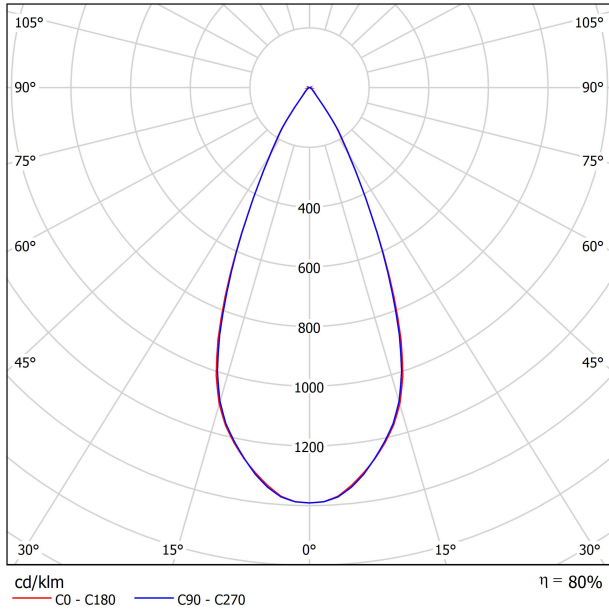


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 6.4 |
| | 3H | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.6 |
| | 4H | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 |
| | 6H | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 9.9 |
| | 8H | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 10.0 |
| 4H | 12H | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 10.1 |
| | 2H | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.6 |
| | 3H | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.5 |
| | 4H | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 10.4 |
| | 6H | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 11.0 |
| 8H | 8H | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.2 |
| | 12H | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.3 |
| | 4H | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.8 |
| | 6H | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.6 |
| | 8H | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.7 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.8 |
| 12H | 12H | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 11.9 |
| | 4H | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.9 |
| | 6H | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.6 |
| 8H | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.7 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +4.5 / -3.3 | | | | | +4.7 / -3.4 | | | | |
| S = 1.5H | | +7.2 / -4.1 | | | | | +7.3 / -4.0 | | | | |
| S = 2.0H | | +9.1 / -5.0 | | | | | +9.2 / -4.8 | | | | |
| Standard table | | BK01 | | | | | BK01 | | | | |
| Correction Summand | | -5.2 | | | | | -5.1 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 1160lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

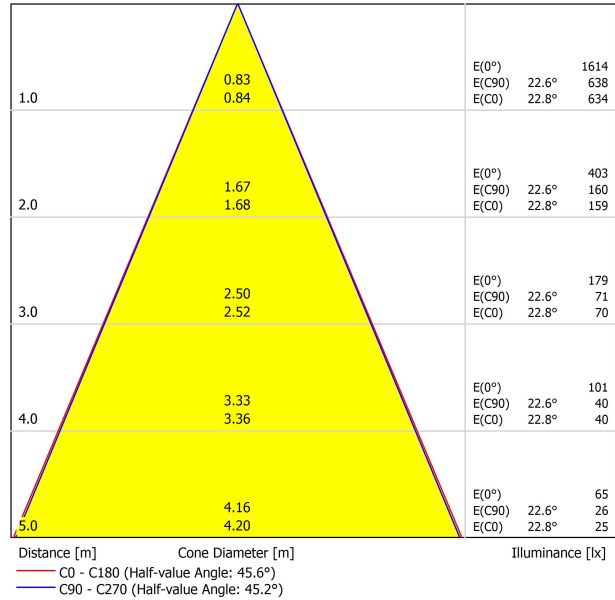

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

