



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER REC 5 FLOOD DIM PUSH 3000K W
Referencia	A3194021W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

BLACK FOSTER REC 5 FLOOD DIM PUSH 3000K W

A3194021W

Blanco Mate

Color en masa similar a RAL 9010

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

1050 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

10,5 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

92%

38°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado

11,93 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

□

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

50 x 222 mm

460 g

585 g

253 x 98 x 74 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno



Tipo	LED
Flujo Luminoso	1050 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	10,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	92%
Ángulo del haz de luz	38°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	11,93 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	□

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	50 x 222 mm
Peso	460 g
Peso con embalaje	585 g
Dimensiones embalaje	253 x 98 x 74 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno

Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de 'trimless visual'. Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.

DIAGRAMA POLAR


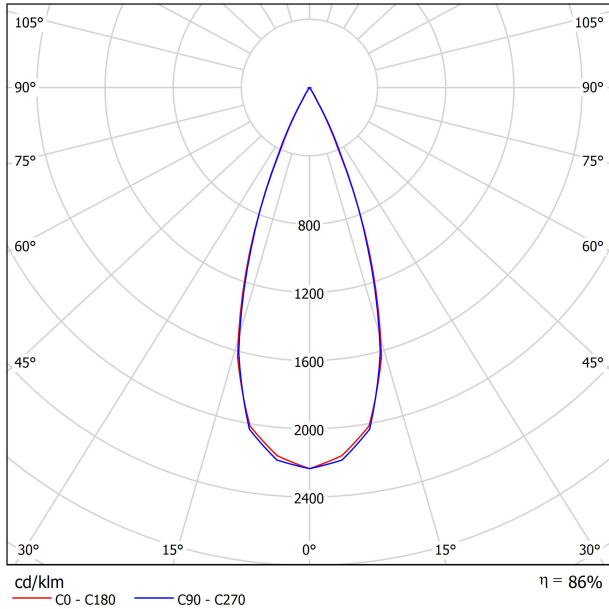


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H		2H	-13.7	-13.0	-13.4	-12.8	-12.6	-14.5	-13.9	-14.3	-13.7	-13.5
3H		3H	-7.4	-6.8	-7.1	-6.5	-6.3	-7.2	-6.7	-7.0	-6.4	-6.2
4H		4H	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8	-3.3	-2.8	-3.0	-2.5	-2.2
6H		6H	-0.2	0.3	0.1	0.6	0.9	0.2	0.7	0.5	0.9	1.2
8H		8H	1.6	2.1	2.0	2.4	2.7	2.0	2.4	2.3	2.7	3.0
12H		12H	3.6	4.1	4.0	4.4	4.7	4.0	4.5	4.3	4.8	5.1
4H		2H	-11.1	-10.6	-10.8	-10.3	-10.0	-11.5	-10.9	-11.2	-10.7	-10.4
3H		3H	-5.1	-4.7	-4.8	-4.4	-4.0	-4.9	-4.5	-4.6	-4.2	-3.9
4H		4H	-1.7	-1.3	-1.3	-1.0	-0.6	-1.3	-0.9	-0.9	-0.5	-0.2
6H		6H	1.9	2.2	2.3	2.5	2.9	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2
8H		8H	3.7	4.0	4.1	4.4	4.8	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
12H		12H	5.8	6.0	6.2	6.4	6.8	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1
8H		4H	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	0.1	0.4	0.5	0.8	1.2
6H		6H	3.5	3.7	3.9	4.1	4.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.8
8H		8H	5.4	5.6	5.9	6.1	6.5	5.6	5.8	6.1	6.3	6.7
12H		12H	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	7.9	8.0	8.4	8.5	9.0
12H		4H	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.7
6H		6H	4.1	4.2	4.5	4.7	5.2	4.2	4.4	4.7	4.9	5.3
8H		8H	6.1	6.3	6.6	6.8	7.2	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux												

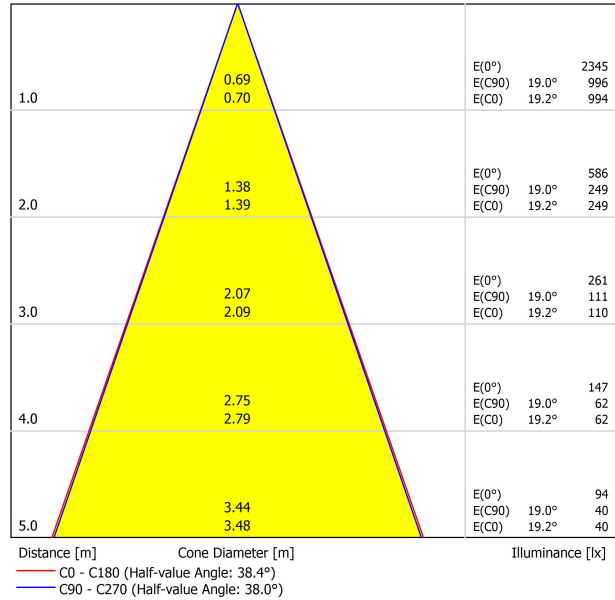

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

