




DIMENSIONI



ACCESSORI



IP65 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL

PREMI



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

| | |
|-----------|-------------------|
| Nome | SWAP S 5W 3000K N |
| Articolo | A2121111N |
| Colore | Nero Opaco |
| RAL | 9005 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

PRODOTTO

Nome
Articolo
Colore
RAL
Categoria

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 700 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI >90 |
| Potenza | 5 W |
| Corrente | 150 mA |
| Efficienza | 140 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 >55.000h |

SORGENTE DI LUCE

Tipo
Flusso luminoso lordo
Temperatura di colore
Stabilità cromatica
Indice di Riproduzione Cromatica
Potenza
Corrente
Efficienza
Ore di vita del LED

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 64% |
| Angolo del fascio di luce | 33° |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa
Angolo del fascio di luce

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Driver | Incluso - Collegamento rapido |
| Valori di potenza del sistema | 6,67 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | No Dim - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/> |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver
Valori di potenza del sistema
Tensione
Frequenza
Regolazione
Classe di isolamento elettrico

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Alimentazione di emergenza | Consultare |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Misure di incasso | Ø62 mm |
| Peso | 200 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 233,5 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 94 x 88 x 93 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Pollicarbonato |

ALTRI DATI

Tenuta stagna
Wireless control
Alimentazione di emergenza
Resistenza agli urti
Misure di incasso
Peso
Peso compresso l'imballaggio
Dimensioni dell'imballaggio
Unità per imballaggio
Materiali



Swap è uno spot LED ad incasso che spicca per una estetica minimalista, per la perfetta integrazione nel soffitto e per un notevole comfort visivo, grazie al suo piccolo riflettore situato in posizione arretrata rispetto al piano del soffitto. Quando si accende, il suo paralume opaco crea un attraente effetto, un discreto cerchio di luce. Comprende un bordo extra, di uso facoltativo, per coprire diametri di incasso maggiori.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

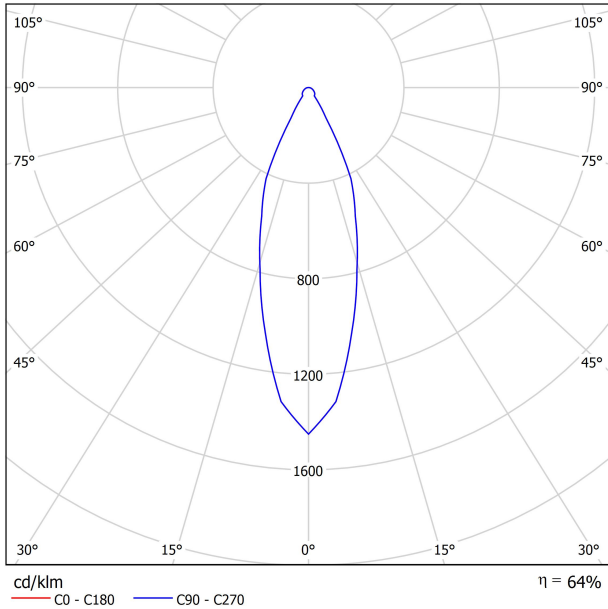


DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 16.6 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.6 | 17.4 | 16.9 | 17.6 | 17.8 |
| | 3H | 18.5 | 19.3 | 18.8 | 19.5 | 19.7 | 18.5 | 19.3 | 18.8 | 19.5 | 19.7 |
| | 4H | 19.3 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 19.3 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 20.6 |
| | 6H | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 21.0 | 21.3 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 21.0 | 21.3 |
| | 8H | 20.4 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | 21.6 | 20.4 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | 21.6 |
| 4H | 12H | 20.7 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 21.9 | 20.7 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 21.9 |
| | 2H | 17.2 | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 17.2 | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.5 |
| | 3H | 19.4 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 19.4 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 20.6 |
| | 4H | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 21.2 | 21.6 |
| | 6H | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 22.5 |
| 8H | 8H | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.9 |
| | 12H | 22.1 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 22.1 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 23.2 |
| | 4H | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.9 |
| 12H | 6H | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 23.0 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 23.0 |
| | 8H | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.6 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.6 |
| | 8H | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 24.1 |
| 12H | 4H | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 22.0 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 22.0 |
| | 6H | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 |
| | 8H | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.7 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.2 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | +0.4 / -0.3 | | | | | +0.4 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | +0.6 / -0.6 | | | | | +0.6 / -0.6 | | | | | |
| Standard table | BK07 | | | | | BK07 | | | | | |
| Correction Summand | 4.9 | | | | | 4.9 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |



IP20



IP65

| | PRODUCT |
|-----------|------------------|
| Model | IP65 Accessory S |
| Reference | A2121065 |
| Category | Accessories |

PREASSEMBLATO, NON SI VENDE SEPARATAMENTE.
INFLUISCE SUI PARAMETRI LUMINOSI.



36°

Come valore differenziale, lo Swap IP65 ottiene la sua alta tenuta stagna pur mantenendo la stessa estetica di uno Swap standard. L'isolamento si ottiene grazie a una protezione, installata proprio di fronte al LED e a una guarnizione interna di silicoma. In questo modo, otteniamo un prodotto esteticamente eguale a quello in versione IP20.

Swap offre la possibilità di ottenere qualsiasi dei suoi modelli con impermeabilità IP65, fattore che lo rende un apparecchio di illuminazione ottimale per essere installato in ambienti dove il dispositivo può entrare a contatto con acqua o in ambienti con presenza frequente di umidità.



| | PRODUCT |
|----------|---------------------|
| Model | Swap S Add-On Bezel |
| Colour | N ■ Matt black |
| Category | Accessories |



① 62-66

+

① 66-78

Complemento sempre incluso, ma di uso facoltativo.

Estende la cornice del pezzo per coprire incassi maggiori, conservando il minimalismo di Swap e la sua perfetta integrazione con il soffitto.

Di facile installazione. Ideale per ristrutturazioni in cui è necessario sostituire punti luce, con fori pre-esistenti, senza lavori al soffitto né verniciatura. Swap è la migliore opzione di passaggio al LED rispetto alle lampade di sostituzione 'retrofit' che si limitano ad adeguare soltanto la fonte di luce.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

