



DIMENSIONES



ACCESORIOS



ADD-ON BEZEL

PREMIOS



| | |
|------------|----------------------------------|
| Nombre | SWAP IP65 S 7W 3000K W |
| Referencia | A2121211W65 |
| Color | Blanco Mate |
| RAL | Color en masa similar a RAL 9010 |
| Categoría | CEILING RECESSED |

PRODUCTO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 940 lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 7 W |
| Corriente | 200 mA |
| Eficacia | 134 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L90B10 > 55.000h |

FUENTE DE LUZ

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 81% |
| Ángulo del haz de luz | 36° |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Driver | Incluido - Conexión rápida |
| Potencia del sistema | 8,75 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | No Dim - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad | IP65 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Alimentación de emergencia | Consultar |
| Resistencia a impactos | IK07 |
| Medidas de empotramiento | Ø62 mm |
| Peso | 200 g |
| Peso con embalaje | 233,5 g |
| Dimensiones embalaje | 94 x 88 x 93 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Policarbonato |

OTROS DATOS



Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

DIAGRAMA POLAR

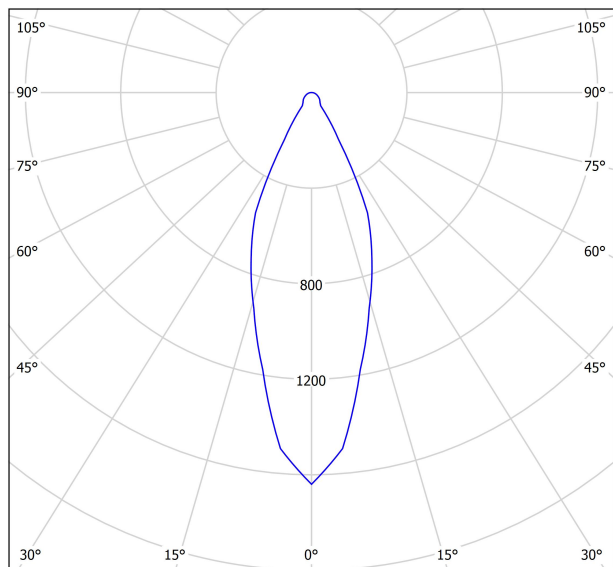

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 81\%$

DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 18.9 | 19.7 | 19.1 | 19.9 | 20.1 | 18.9 | 19.7 | 19.1 | 19.9 | 20.1 |
| | 3H | 20.8 | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 20.8 | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 22.0 |
| | 4H | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 22.6 | 22.8 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 22.6 | 22.8 |
| | 6H | 22.3 | 23.0 | 22.7 | 23.3 | 23.6 | 22.3 | 23.0 | 22.7 | 23.3 | 23.6 |
| | 8H | 22.7 | 23.3 | 23.0 | 23.6 | 23.9 | 22.7 | 23.3 | 23.0 | 23.6 | 23.9 |
| 4H | 12H | 23.0 | 23.6 | 23.3 | 23.9 | 24.2 | 23.0 | 23.6 | 23.3 | 23.9 | 24.2 |
| | 2H | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 20.4 | 20.7 |
| | 3H | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.9 |
| | 4H | 22.6 | 23.1 | 23.0 | 23.5 | 23.8 | 22.6 | 23.1 | 23.0 | 23.5 | 23.8 |
| | 6H | 23.5 | 24.0 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 23.5 | 24.0 | 23.9 | 24.3 | 24.7 |
| 8H | 8H | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |
| | 12H | 24.3 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | 24.3 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 25.5 |
| | 4H | 23.0 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 23.0 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 24.2 |
| 12H | 6H | 24.1 | 24.4 | 24.5 | 24.8 | 25.3 | 24.1 | 24.4 | 24.5 | 24.8 | 25.3 |
| | 8H | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.8 | 24.6 | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.8 |
| | 12H | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 |
| 12H | 4H | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.8 | 24.2 |
| | 6H | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.4 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.4 |
| | 8H | 24.8 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 24.8 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.3 / -0.1 | | | | | +0.3 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.6 / -0.4 | | | | | +0.6 / -0.4 | | | | |
| S = 2.0H | | +1.0 / -0.6 | | | | | +1.0 / -0.6 | | | | |
| Standard table | | BK07 | | | | | BK07 | | | | |
| Correction Summand | | 7.0 | | | | | 7.0 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 940lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |



| | PRODUCT |
|----------|---------------------|
| Model | Swap S Add-On Bezel |
| Colour | W □ Matt white |
| Category | Accessories |



① 62-66

+

① 66-78

Complemento siempre incluido pero de uso opcional.

Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo.

Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

