




DIMENSIONI



ACCESSORI



ADD-ON BEZEL

PREMI



| | |
|-----------|--|
| Nome | SWAP IP65 S 6W DALI/PUSH DIM TO WARM W |
| Articolo | A2121339W65 |
| Colore | Bianco Opaco |
| RAL | Colore simile al RAL 9010 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

PRODOTTO

SWAP IP65 S 6W DALI/PUSH DIM TO WARM W

A2121339W65

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9010

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

640 lm

Dim to warm 3000 - 1800 K

MacAdam Step 3

CRI >90

6 W

350 mA

107 lm/W

L80B20 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

76%

36°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegamento rapido

6,82 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI / Push - Altri DIM, consultare



ALTRI DATI

IP65

Consultare

Consultare

IK07

Ø62 mm

200 g

Peso compresso l'imballaggio 233,5 g

Dimensioni dell'imballaggio 147 x 132 x 134 mm

Unità per imballaggio 1

Materiali

Alluminio / Polycarbonato



Swap è uno spot LED ad incasso che spicca per una estetica minimalista, per la perfetta integrazione nel soffitto e per un notevole comfort visivo, grazie al suo piccolo riflettore situato in posizione arretrata rispetto al piano del soffitto. Quando si accende, il suo paralume opaco crea un attraente effetto, un discreto cerchio di luce. Comprende un bordo extra, di uso facoltativo, per coprire diametri di incasso maggiori.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

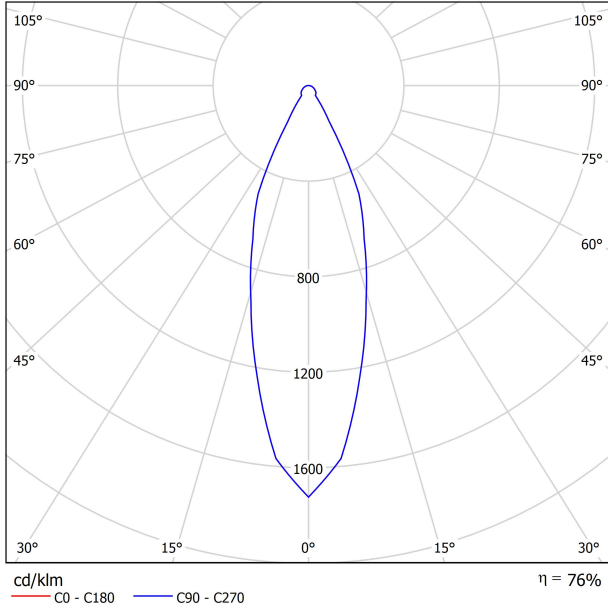


DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 16.9 | 17.7 | 17.2 | 17.9 | 18.1 | 16.9 | 17.7 | 17.2 | 17.9 | 18.1 |
| | 3H | 18.8 | 19.5 | 19.1 | 19.8 | 20.0 | 18.8 | 19.5 | 19.1 | 19.8 | 20.0 |
| | 4H | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 20.6 | 20.8 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 20.6 | 20.8 |
| | 6H | 20.4 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | 21.6 | 20.4 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | 21.6 |
| | 8H | 20.7 | 21.3 | 21.0 | 21.6 | 21.9 | 20.7 | 21.3 | 21.0 | 21.6 | 21.9 |
| 4H | 12H | 21.0 | 21.6 | 21.3 | 21.9 | 22.2 | 21.0 | 21.6 | 21.3 | 21.9 | 22.2 |
| | 2H | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 18.5 | 18.7 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 18.5 | 18.7 |
| | 3H | 19.7 | 20.3 | 20.0 | 20.6 | 20.9 | 19.7 | 20.3 | 20.0 | 20.6 | 20.9 |
| | 4H | 20.7 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 20.7 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.9 |
| | 6H | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 22.7 | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 22.7 |
| 8H | 8H | 22.0 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 22.0 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 23.1 |
| | 12H | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 23.5 |
| | 4H | 21.0 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 21.0 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.2 |
| 12H | 6H | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 23.3 |
| | 8H | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.8 |
| | 12H | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.4 | 23.2 | 23.4 | 23.7 | 23.9 | 24.4 |
| 12H | 4H | 21.1 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.3 | 21.1 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 22.3 |
| | 6H | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 23.0 | 23.4 | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 23.0 | 23.4 |
| | 8H | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 24.0 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 24.0 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.2 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | +0.4 / -0.3 | | | | | +0.4 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | +0.6 / -0.6 | | | | | +0.6 / -0.6 | | | | | |
| Standard table | BK07 | | | | | BK07 | | | | | |
| Correction Summand | 6.1 | | | | | 6.1 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |



| | PRODUCT |
|----------|---------------------|
| Model | Swap S Add-On Bezel |
| Colour | W □ Matt white |
| Category | Accessories |



① 62-66

+

① 66-78

Complemento sempre incluso, ma di uso facoltativo.

Estende la cornice del pezzo per coprire incassi maggiori, conservando il minimalismo di Swap e la sua perfetta integrazione con il soffitto.

Di facile installazione. Ideale per ristrutturazioni in cui è necessario sostituire punti luce, con fori pre-esistenti, senza lavori al soffitto né verniciatura. Swap è la migliore opzione di passaggio al LED rispetto alle lampade di sostituzione 'retrofit' che si limitano ad adeguare soltanto la fonte di luce.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

