




## DIMENSIONES



## PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED S DIM DALI/PUSH 4000K NT
Referencia	A3130022NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	710 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI >90
Potencia	5 W
Corriente	150 mA
Eficacia	142 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 >55.000h

Eficiencia Lumínica	80%
Ángulo del haz de luz	42°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	5,68 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI / Push - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø59 mm
Peso	193 g
Peso con embalaje	235 g
Dimensiones embalaje	139 x 133 x 59 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Óptico

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


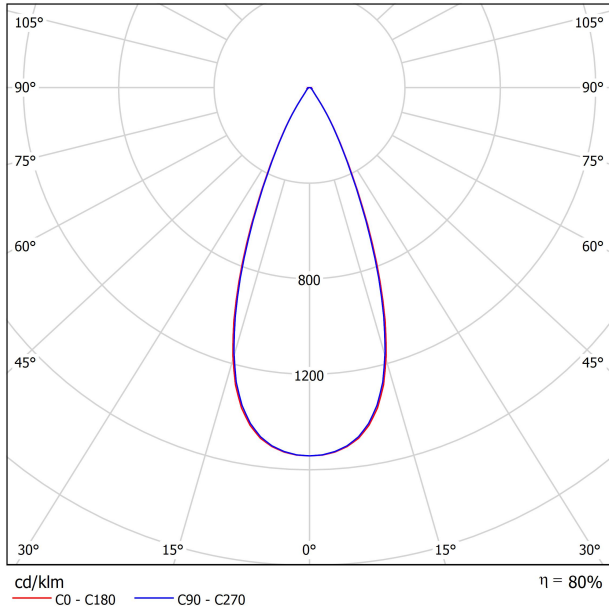


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	7.9	8.6	8.1	8.8	9.0	8.3	9.0	8.5	9.2	9.4
	3H	11.1	11.8	11.4	12.0	12.2	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7
	4H	12.4	13.0	12.7	13.3	13.5	12.9	13.5	13.2	13.7	14.0
	6H	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7	13.9	14.5	14.2	14.7	15.0
	8H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	14.6	15.2	15.0	15.5	15.8
	12H	15.1	15.6	15.4	15.9	16.2	15.3	15.8	15.7	16.1	16.4
4H	2H	8.8	9.4	9.1	9.6	9.9	9.0	9.6	9.3	9.9	10.2
	3H	12.4	12.9	12.8	13.2	13.5	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	4H	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3
	6H	15.1	15.5	15.5	15.9	16.2	15.3	15.7	15.7	16.1	16.4
	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3
	12H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.9	17.2	17.4	17.6	18.0
8H	4H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8
	6H	16.0	16.2	16.4	16.6	17.1	16.1	16.4	16.6	16.8	17.2
	8H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3
	12H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2
12H	4H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9
	6H	16.2	16.4	16.7	16.9	17.3	16.3	16.6	16.8	17.0	17.5
	8H	17.4	17.5	17.8	18.0	18.5	17.5	17.6	17.9	18.1	18.6
	12H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.3 / -0.4					+1.2 / -0.4				
S = 1.5H		+2.7 / -0.7					+2.5 / -0.7				
S = 2.0H		+4.1 / -0.9					+4.0 / -0.9				
Standard table		BK07					BK07				
Correction Summand		0.5					0.6				
Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux											

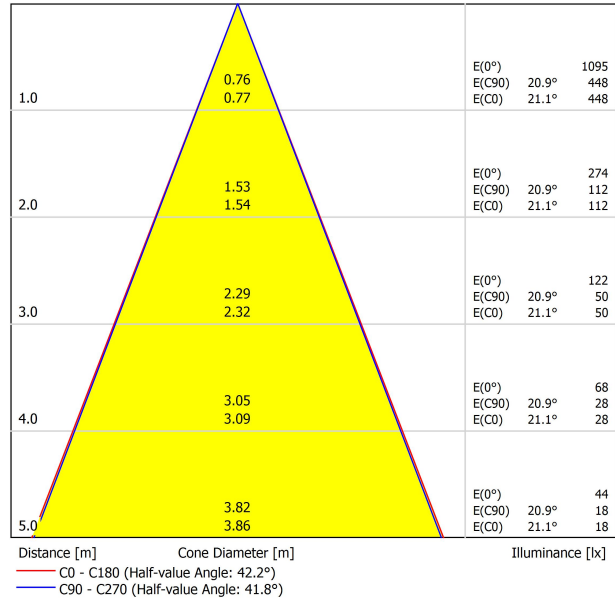

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

