




## DIMENSIONS



## TROPHÉES



## PRODUIT

Nom	PUCK RECESSED M DIM DALI/PUSH 4000K WT
Référence	A3131022WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1230 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	9 W
Courant	500 mA
Efficacité	137 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	45°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	11,60 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI / Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

## D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø73 mm
Poids	326 g
Poids avec emballage	380 g
Dimensions de l'emballage	158 x 156 x 59 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic
Test de fil incandescent	850°C




Puck Recessed est la version de Puck pour des applications encastrées. Puck Recessed est pensé pour assumer des fonctions d'éclairage général. Sa présence discrète se concrète sous forme de pièce circulaire, entièrement fabriquée en aluminium, avec une légère inclinaison arrondie sur sa face inférieure, qui met en retrait la source de lumière quelques centimètres.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

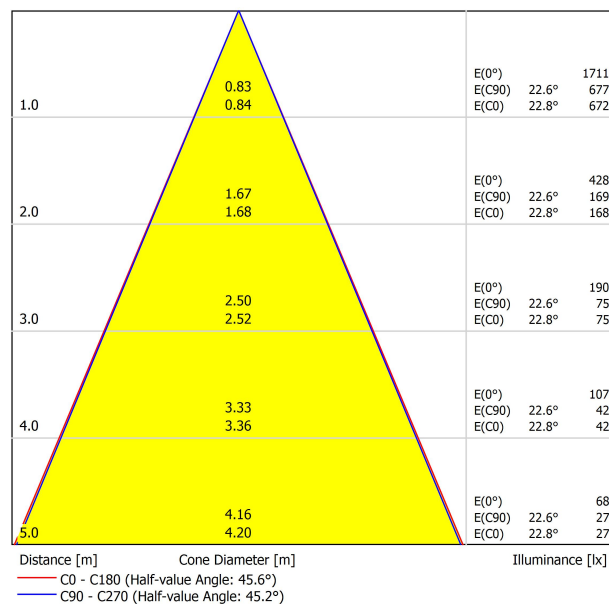

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
$\rho$ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
$\rho$ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
$\rho$ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	5.9	6.5	6.1	6.7	6.9	5.5	6.2	5.7	6.4	6.6
	3H	6.7	7.3	7.0	7.6	7.8	6.8	7.4	7.0	7.6	7.8
	4H	8.3	8.9	8.6	9.2	9.4	8.5	9.1	8.8	9.3	9.6
	6H	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1
	8H	9.0	9.5	9.4	9.8	10.1	9.2	9.7	9.5	10.0	10.3
	12H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.2	9.2	9.7	9.5	10.0	10.3
4H	2H	6.0	6.6	6.3	6.8	7.1	5.7	6.3	6.0	6.5	6.8
	3H	7.5	8.0	7.9	8.3	8.6	7.6	8.1	8.0	8.4	8.7
	4H	9.4	9.8	9.7	10.1	10.5	9.5	9.9	9.9	10.2	10.6
	6H	10.0	10.4	10.4	10.8	11.1	10.1	10.5	10.5	10.8	11.2
	8H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.3	10.3	10.6	10.7	11.0	11.4
	12H	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.5
8H	4H	9.9	10.2	10.3	10.5	10.9	10.0	10.3	10.4	10.6	11.0
	6H	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7	10.7	10.9	11.1	11.3	11.8
	8H	10.8	10.9	11.2	11.4	11.9	10.9	11.1	11.4	11.5	12.0
	12H	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	11.0	11.1	11.5	11.6	12.1
12H	4H	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0	10.0	10.2	10.4	10.6	11.1
	6H	10.6	10.8	11.1	11.3	11.7	10.7	10.9	11.2	11.3	11.8
	8H	10.8	11.0	11.3	11.4	11.9	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.5 / -3.3					+4.7 / -3.4				
S = 1.5H		+7.2 / -4.1					+7.3 / -4.0				
S = 2.0H		+9.1 / -5.0					+9.2 / -4.8				
Standard table		BK01					BK01				
Correction Summand		-5.2					-5.1				
Corrected Glare Indices referring to 1230lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

