



## GRÖÖE



## PREISE



Name	BLACK FOSTER REC 5 FLOOD 2700K NMG
Artikelnummer	A3194010NMG
Farbe	Schwarz matt-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	950 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	10,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	90 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	11,93 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	50 x 222 mm
Gewicht	450 g
Gewicht inkl. Verpackung	545 g
Abmessungen der Verpackung	253 x 98 x 50 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol

## PRODUKT

## LICHTQUELLE

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

## ANDERE DATEN




Black Foster ist das Produkt, das den "The Invisible Black" -Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von "Visual Trimless" anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

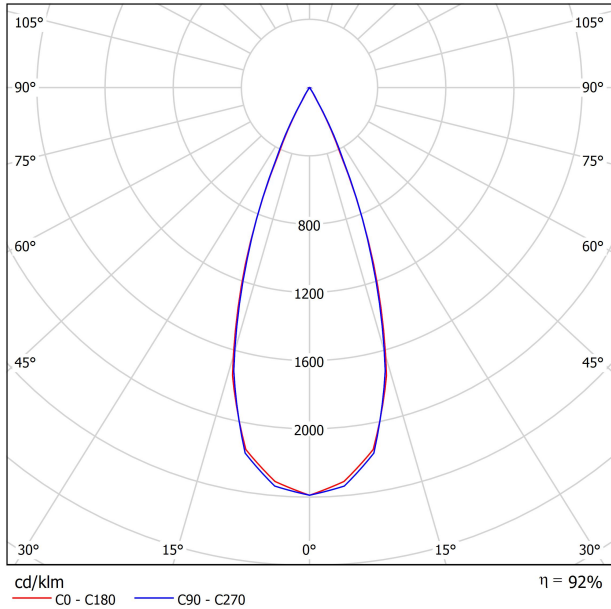

KEGELDIAGRAMM

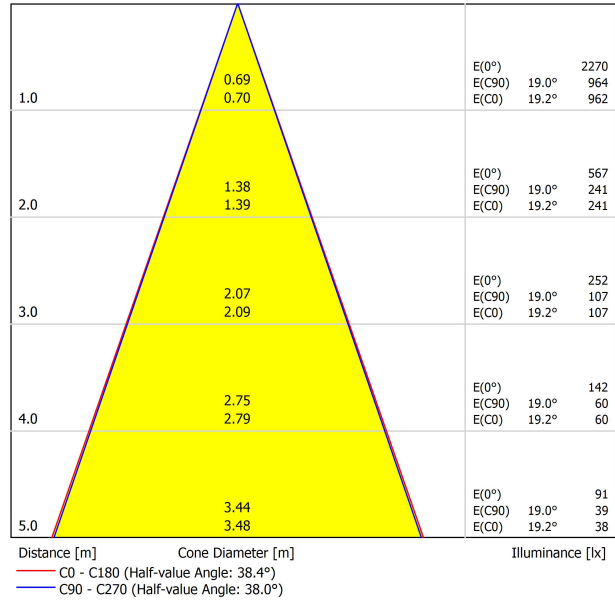

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H	2H	-13.8	-13.1	-13.5	-12.9	-12.7	-14.7	-14.0	-14.4	-13.8	-13.6	
	3H	-7.5	-6.9	-7.2	-6.7	-6.4	-7.3	-6.8	-7.1	-6.5	-6.3	
	4H	-4.0	-3.4	-3.7	-3.2	-2.9	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.4	
	6H	-0.3	0.2	-0.0	0.5	0.7	0.1	0.6	0.4	0.8	1.1	
	8H	1.5	2.0	1.9	2.3	2.6	1.9	2.3	2.2	2.6	2.9	
	12H	3.5	4.0	3.9	4.3	4.6	3.9	4.3	4.2	4.7	5.0	
4H	2H	-11.2	-10.7	-10.9	-10.4	-10.1	-11.6	-11.0	-11.3	-10.8	-10.5	
	3H	-5.2	-4.8	-4.9	-4.5	-4.2	-5.1	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0	
	4H	-1.8	-1.4	-1.5	-1.1	-0.8	-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	
	6H	1.7	2.1	2.1	2.4	2.8	2.1	2.4	2.5	2.7	3.1	
	8H	3.6	3.9	4.0	4.3	4.7	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	
	12H	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	6.0	6.2	6.4	6.6	7.0	
8H	4H	-0.3	0.0	0.1	0.4	0.8	0.0	0.3	0.4	0.7	1.1	
	6H	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6	
	8H	5.3	5.5	5.8	6.0	6.4	5.5	5.7	6.0	6.2	6.6	
	12H	7.5	7.6	8.0	8.1	8.6	7.8	7.9	8.3	8.4	8.9	
12H	4H	0.2	0.5	0.7	0.9	1.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	
	6H	4.0	4.1	4.4	4.6	5.0	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	
	8H	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	6.2	6.3	6.7	6.8	7.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

