



DIMENSIONES



PREMIOS



| | |
|------------|--|
| Nombre | BLACK FOSTER SURF 15 FLOOD DIM PUSH 3000K NTMG |
| Referencia | A3206031NTMG |
| Color | Negro Texturado-Oro metalizado |
| RAL | Acabado metalizado |
| Categoría | SURFACE |

PRODUCTO

BLACK FOSTER SURF 15 FLOOD DIM PUSH 3000K NTMG

A3206031NTMG

Negro Texturado-Oro metalizado

Acabado metalizado

SURFACE

FUENTE DE LUZ

LED

3150 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

31,5 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

92%

38°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

34,62 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

OTROS DATOS

IP20

Consultar

1950 g

2800 g

Ø128 x 480 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 3150 lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 3 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 31,5 W |
| Corriente | 700 mA |
| Eficacia | 100 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L90B10 > 102.000h |

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 92% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Driver | Incluido |
| Potencia del sistema | 34,62 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | Push |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/> |


| | |
|-----------------------|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Peso | 1950 g |
| Peso con embalaje | 2800 g |
| Dimensiones embalaje | Ø128 x 480 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

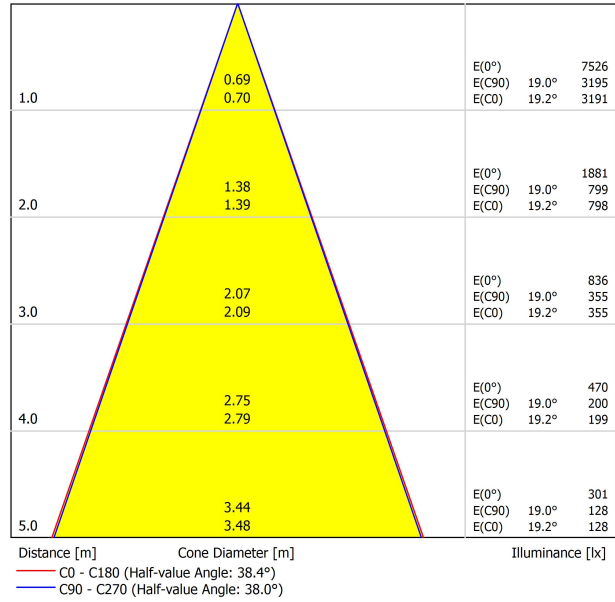

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Room Size | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| X | Y | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2H | | 2H | -13.5 | -12.8 | -13.2 | -12.6 | -12.5 | -14.4 | -13.7 | -14.1 | -13.5 | -13.3 |
| 3H | | 3H | -7.2 | -6.6 | -6.9 | -6.4 | -6.1 | -7.1 | -6.5 | -6.8 | -6.2 | -6.0 |
| 4H | | 4H | -3.7 | -3.1 | -3.4 | -2.9 | -2.6 | -3.1 | -2.6 | -2.8 | -2.3 | -2.1 |
| 6H | | 6H | -0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
| 8H | | 8H | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
| 12H | | 12H | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.2 |
| 4H | | 2H | -10.9 | -10.4 | -10.6 | -10.1 | -9.9 | -11.3 | -10.8 | -11.0 | -10.5 | -10.2 |
| 3H | | 3H | -5.0 | -4.5 | -4.6 | -4.2 | -3.9 | -4.8 | -4.3 | -4.4 | -4.0 | -3.7 |
| 4H | | 4H | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.0 |
| 6H | | 6H | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 |
| 8H | | 8H | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.2 |
| 12H | | 12H | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.3 |
| 8H | | 4H | -0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.4 |
| 6H | | 6H | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |
| 8H | | 8H | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
| 12H | | 12H | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 |
| 12H | | 4H | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
| 6H | | 6H | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.5 |
| 8H | | 8H | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.6 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.9 / -0.3 | | | | | +1.3 / -0.4 | | | | | |
| S = 1.5H | | +1.9 / -0.6 | | | | | +2.7 / -0.7 | | | | | |
| S = 2.0H | | +3.1 / -0.8 | | | | | +4.2 / -1.0 | | | | | |
| Standard table Correction Summand | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 3150lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

