Fit 48V

ARKOSLIGHT

DIMENSIONES

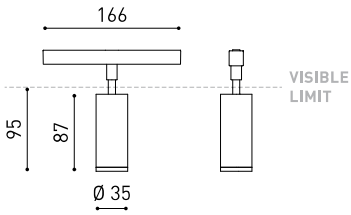

ACCESORIOS

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

TRACK 48V OPTIONS

	PRODUCTO
Nombre	FIT 35 48V FLOOD 3000K WTW
Referencia	A3450131WTW
Color	Blanco Texturado - Carril Blanco
RAL	9016
Categoría	TRACKLIGHTS

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo Luminoso	660 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	5,5 W
Corriente	500 mA
Eficacia	115 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 >108.000h

	LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS
Eficiencia Lumínica	85%
Ángulo del haz de luz	36°

	LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS
Driver	Incluido
Potencia del sistema	5,79 W
Tensión	48Vdc
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	180 g
Peso con embalaje	250 g
Dimensiones embalaje	188 x 165 x 53 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

CE

Fit es un proyector para aplicaciones de carril de bajo voltaje disponible en cinco modelos (Ø50, Ø35, Ø35 Double, Ø20 y Ø20 Double). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

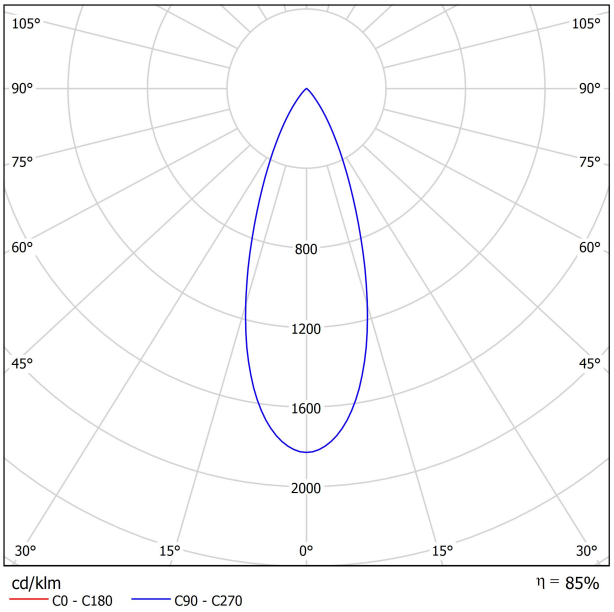

DIAGRAMA CÓNICO

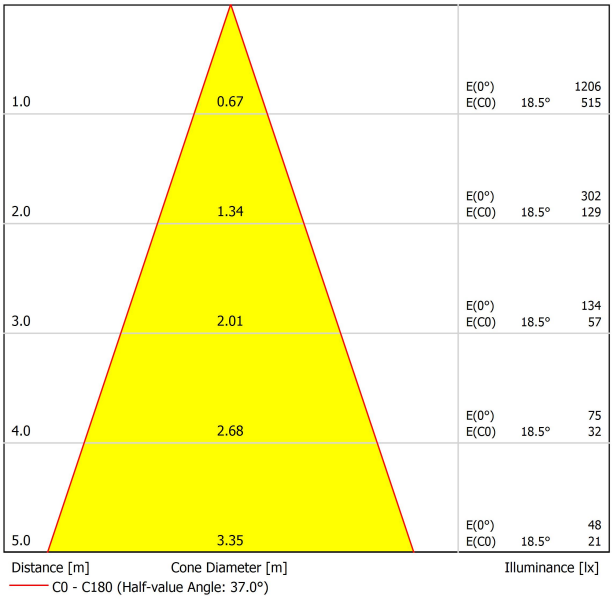

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

PANEL DE ABEJA ANTI-DESLUMBRAMIENTO

ARKOSLIGHT®



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*





TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V TRIMLESS **1m**	**A338-01-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **2m**	**A338-02-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **3m**	**A338-03-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **Corner 90º One Plane**	**A338-06-00- | N | WT |**
TRACK 48V TRIMLESS **Corner 90º Two Planes**	**A338-07-00- | N | WT |**

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING.

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/tgGsQdaYe-w

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90º One Plane



*Electrical connection not included

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90º Two Planes



*Electrical connection not included



TRACK 48V SURFACE

TRACK 48V SURFACE **1m**	**A338-11-00- | NT | WT |**
TRACK 48V SURFACE **2m**	**A338-12-00- | NT | WT |**
TRACK 48V SURFACE **3m**	**A338-13-00- | NT | WT |**
TRACK 48V SURFACE **Corner 90º One Plane**	**A338-14-00- | NT | WT |**

TRACK 48V SURFACE
Corner 90º One Plane



Electrical connection not included
Straight joiner included

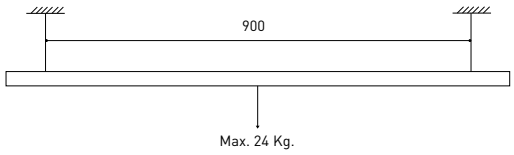

DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	**CABLE SECTION** (mm^2)	**TRACK LENGHT** (m)			
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	**0434-01-61* | N |**	100W	48V	298 x 16 x 19 mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18 mm

220 240 V ~

*To be installed inside the track.



COLOUR | **N** ■ RAL 9005 | **NT** ■ RAL 9005 | **WT** □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

ALL 48V TRACK



Live-End Connector 48V

A338-00-01- | W | N |



L-JOINT Connector 48V

A338-00-12- | W | N |



Corner 90º Connector One Plane 48V

A338-00-24- | W | N |

*Not suitable for trimless version



Central Connector 48V

A338-00-02- | W | N |



Wireless Control 48V

0434-01-31- | W | N | Casambi/AAG Stucchi App



Cover Gap 1m 48V

A338-00-30- | N | W |

TRIMLESS 48V

Trimless T-Bracket 48V

A338-00-03



Trimless Long T-Bracket 48V

A338-00-04



Trimless Straight Joiner 48V (2 Units)

A338-00-05- | WT | N |



Trimless Plaster Installation Guard 1m 48V

A338-00-21

Trimless Clamp for M6 ROD 48V

A338-00-09

*See accessories quantities

Trimless Track Clamp 48V

A338-00-10

*See accessories quantities



Trimless Suspension Kit 48V

A338-00-08

*See accessories quantities

*** SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES**

1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 3 Pcs.
3000mm - 4 Pcs.

COLOUR | **N** ■ RAL 9005 | **W** □ RAL 9016 | **NT** ■ RAL 9005 | **WT** □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V

End 48V

A338-00-06- | **WT** | **NT** |

End feed 48V

A338-00-07- | **WT** | **NT** |

SURFACE, SUSPENSION 48V



Surface Straight Joiner 48V

A338-00-11

SURFACE 48V



TRACK 48V Power Supply Case

A338-00-29- | **NT** | **WT** | 150 W

220 240 V ~ INCL

*To be installed aside 48V Surface Tracks

SUSPENSION 48V



Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | **NT** | **WT** | 150 W NO DIM

A338-00-26- | **NT** | **WT** | 150 W DIM

220 240 V ~ INCL



Suspension Kit 48V (2 units)

A338-00-15- | **WT** | **NT** |



Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | **W** | **N** | NO DIM

A338-00-17- | **W** | **N** | DIM

For remote power supply

A338-00-27- | **W** | **N** | NO DIM

A338-00-28- | **W** | **N** | DIM

For power supply inside the track

WIRE TRIMLESS ACCESSORIES



FEED

MAINS TRIMLESS*

A023-00-01- | **W** | **N** | NO DIM

MAINS THICK TRIMLESS*

A023-00-02- | **W** | **N** | DIM

REMOTE INCL Ø20



FASTENING

STEEL CABLE TRIMLESS*

A023-00-05- | **W** | **N** |

INCL Ø20

MAINS TRIMLESS

MAINS THICK TRIMLESS

STEEL CABLE TRIMLESS

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

COLOUR | **N** ■ RAL 9005 | **W** □ RAL 9016 | **NT** ■ RAL 9005 | **WT** □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

ECODESIGN AND ENERGY LABELLING

ARKOSLIGHT®



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE