




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



MINIMAL TRACK OPTIONS

## PREMI



reddot winner 2020  
innovative product  
& lighting design



Bronze Delta  
ADI Awards 2020



HONORABLE MENTION  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD



WINNER  
2020



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2020



PREMIO  
ADCV  
2022  
ORO

## PRODOTTO

Nome	LINE MICRO 1000 24V 2700K N
Articolo	A3952000N
Colore	Nero Opaco
RAL	Anodizzato, bagno di colore, simile al RAL 9005
Categoria	TRACKLIGHTS

## SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1430 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	9 W
Corrente	700 mA
Efficienza	159 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	52%
Angolo del fascio di luce	113°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	10,00 W
Tensione	24Vdc
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	II

## ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Tipo di binario	Minimal Track
Peso	330 g
Peso compresso l'imballaggio	440 g
Dimensioni dell'imballaggio	1015 x 46 x 40 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

Line Micro 24V è l'installazione lineare di luce diffusa per applicazioni in Minimal Track. Questa soluzione traduce le caratteristiche di luce e i vantaggi dell'illuminazione longitudinale con diffusione per sistemi di illuminazione generale.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


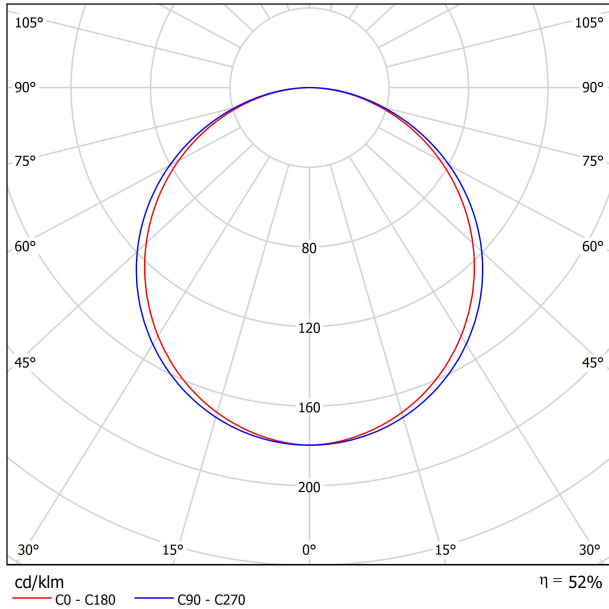


DIAGRAMMA CONICO

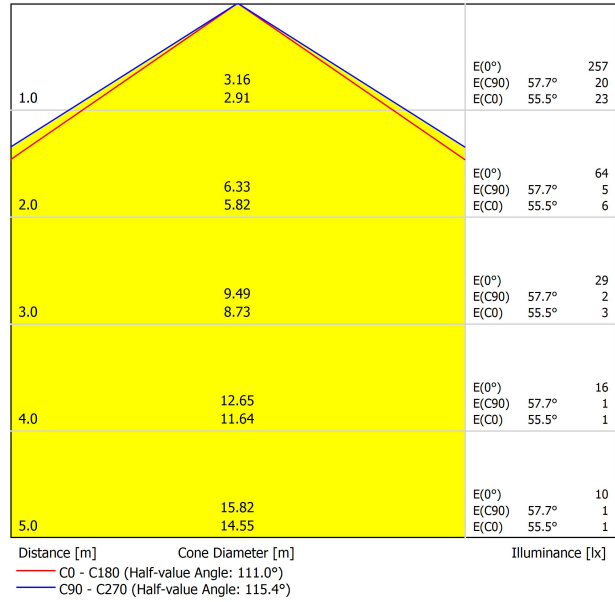

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor											
Room Size	X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.4	22.7	21.7	22.9	23.2	21.6	23.0	21.9	23.2	23.5
	3H	23.2	24.4	23.5	24.7	25.0	23.5	24.7	23.8	25.0	25.3
	4H	23.9	25.1	24.3	25.4	25.6	24.2	25.4	24.6	25.7	26.0
	6H	24.5	25.5	24.8	25.8	26.2	24.8	25.9	25.2	26.2	26.5
	8H	24.7	25.7	25.0	26.0	26.3	25.0	26.1	25.4	26.4	26.7
	12H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4	25.2	26.1	25.5	26.5	26.8
4H	2H	22.0	23.1	22.3	23.4	23.7	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	24.0	25.0	24.4	25.4	25.7	24.3	25.3	24.7	25.6	26.0
	4H	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5	25.2	26.1	25.6	26.4	26.8
	6H	25.6	26.4	26.0	26.8	27.2	25.9	26.7	26.3	27.0	27.4
	8H	25.9	26.6	26.3	27.0	27.4	26.2	26.9	26.6	27.3	27.7
	12H	26.0	26.7	26.5	27.1	27.5	26.4	27.0	26.8	27.4	27.9
8H	4H	25.3	26.0	25.7	26.4	26.8	25.5	26.2	25.9	26.6	27.0
	6H	26.1	26.7	26.6	27.1	27.6	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8
	8H	26.5	27.0	26.9	27.4	27.9	26.7	27.2	27.2	27.7	28.2
	12H	26.7	27.2	27.2	27.6	28.1	27.0	27.5	27.5	27.9	28.4
12H	4H	25.3	25.9	25.8	26.4	26.8	25.5	26.2	26.0	26.6	27.0
	6H	26.2	26.7	26.7	27.2	27.6	26.5	27.0	26.9	27.4	27.9
	8H	26.6	27.0	27.1	27.5	28.0	26.9	27.3	27.4	27.8	28.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		5.7					5.9				
Corrected Glare Indices referring to 1430lm Total Luminous Flux											

GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/KnedjbKp7oo>



**MINIMAL TRACK 24V Profile 2m** A384-02-00- | N | WT |



**MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m** A384-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane**

A384-00-02- | N | WT |

Cable Length = 35mm.



**MINIMAL TRACK 24V End Cap**


A384-00-05- | N | WT |



**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded**


A384-00-03- | N | WT |

Cable Length = 35mm.



**MINIMAL TRACK 24V Connection Box**


A384-00-06- | N | WT |



**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes**

A384-00-04- | N | WT |

Cable Length = 100mm.



			P	V	D [A x B x C]
<b>MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box</b>	ON/OFF	A384-00-07-   NT   WT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08-   NT   WT	100W	24V	280 x 30 x 24mm

220  
240 V~ | Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

<b>MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply</b>	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220  
240 V~

<b>MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer</b>		0433-01-32			24V	181 x 42 x 20mm
		DALI / Push				
		0433-01-33				
		0433-01-33			24V	172 x 42 x 20mm
		0434-01-64			24V	105 x 44 x 23mm

24V



**DROP VOLTAGE TABLE**

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
		TRACK LENGTH [m]			
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X



COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |


DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



# MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT



## MINIMAL TRACK 24V Suspension

Profile 2m

A384-02-00- | N | WT |

Profile 2m Initial feed kit

A400-02-10- | N | WT |

Profile 2m Middle feed kit\*

A400-02-20- | N | WT |

\* Unidirectional Middle Feed.

## MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N | WT |

Cable Length = 85mm.



## MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m

A400-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

## MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner

A400-00-02- | N | WT |

## MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit

A400-02-04- | N | WT |

Max distance between suspension kits = 100 cm.

## MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N | WT |

Two End Caps Included.




			P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	ON/OFF	A400-00-06-   NT   WT	40W	24V	280 x 30 x 36mm
		A400-00-07-   NT   WT	100W	24V	280 x 30 x 36mm
220 V~   Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.					
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 V~					
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-33	CASAMBI	24V	172 x 42 x 20mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm



24V

## DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

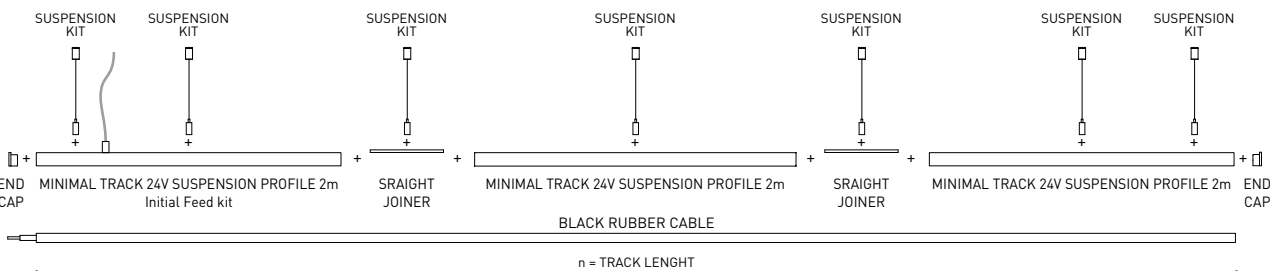

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





<b>Model</b>	Coaxial Trimless
<b>Reference</b>	A023-00-03-   W   N
<b>Colour</b>	<b>W</b> <input type="checkbox"/> RAL 9016   <b>N</b> <input type="checkbox"/> RAL 9005
<b>Category</b>	Accessories

### PRODUCT

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |


**W**  RAL 9016 | **N**  RAL 9005

Accessories

Fasteners not available



### DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

