




DIMENSIONES



PREMIOS

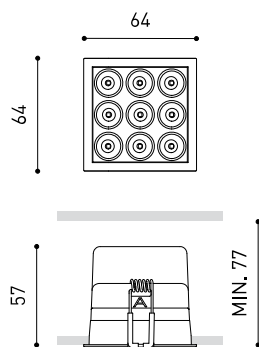

Nombre	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3X3 DIM DALI 4000K N
Referencia	A4144022N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3X3 DIM DALI 4000K N
A4144022N
Negro Mate
9005
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1530 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	12,6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	114 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

FUENTE DE LUZ

LED
1530 lm
4000 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
12,6 W
500 mA
114 lm/W
L90B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	37°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

87%
37°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	14,32 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	□

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
14,32 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	60 x 60 mm
Peso	311 g
Peso con embalaje	406 g
Dimensiones embalaje	156 x 105 x 65 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

OTROS DATOS

IP20
Consultar
Consultar
60 x 60 mm
311 g
406 g
156 x 105 x 65 mm
1
Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Black Foster Micro es una proeza de ingeniería que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a una luminaria hiper-reducida. Su diminuto tamaño y finísimo marco ofrecen una estética de 'trimless visual' que se une a una presencia casi inapreciable debido a sus dimensiones compactas. Black Foster Micro está destinado a iluminación general o de acento y puede aplicarse en proyectos que persiguen el mínimo protagonismo de la iluminación en el techo.

DIAGRAMA POLAR


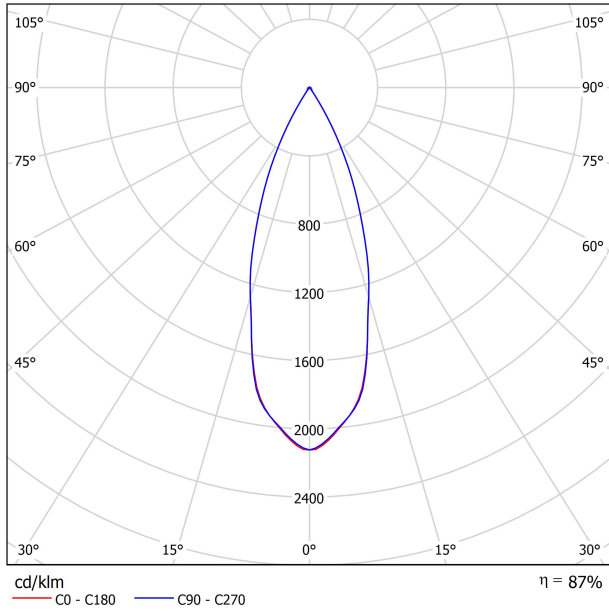


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-3.4	-2.7	-3.1	-2.5	-2.4	-3.0	-2.4	-2.8	-2.2	-2.0
	3H	-0.5	0.1	-0.2	0.3	0.6	-0.0	0.5	0.2	0.8	1.0
	4H	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5	1.8	2.3	2.1	2.6	2.8
	6H	3.2	3.7	3.6	4.0	4.3	3.7	4.2	4.0	4.4	4.7
	8H	4.5	5.0	4.8	5.3	5.6	4.9	5.3	5.2	5.6	5.9
4H	12H	5.8	6.3	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	6.7	7.1	7.4
	2H	-2.5	-2.0	-2.2	-1.8	-1.5	-2.3	-1.7	-2.0	-1.5	-1.2
	3H	0.8	1.2	1.1	1.5	1.8	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1
	4H	3.1	3.4	3.4	3.8	4.1	3.2	3.6	3.5	3.9	4.2
	6H	5.0	5.3	5.4	5.7	6.0	5.3	5.6	5.7	6.0	6.3
8H	8H	6.3	6.6	6.7	7.0	7.4	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7
	12H	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	8.2	8.4	8.6	8.8	9.2
	4H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0
	6H	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.4
	8H	7.6	7.8	8.0	8.2	8.7	7.8	8.0	8.3	8.4	8.9
12H	12H	9.2	9.4	9.7	9.8	10.3	9.6	9.8	10.1	10.2	10.7
	4H	4.1	4.3	4.5	4.7	5.1	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2
	6H	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	6.7	6.8	7.1	7.3	7.7
	8H	8.1	8.2	8.5	8.7	9.1	8.3	8.4	8.7	8.9	9.3
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+5.5 / -3.3					+5.4 / -3.1					
S = 1.5H	+8.2 / -3.6					+8.1 / -3.5					
S = 2.0H	+10.3 / -4.1					+10.2 / -3.9					
Standard table	BK02					BK02					
Correction Summand	-8.0					-7.9					
Corrected Glare Indices referring to 1530lm Total Luminous Flux											

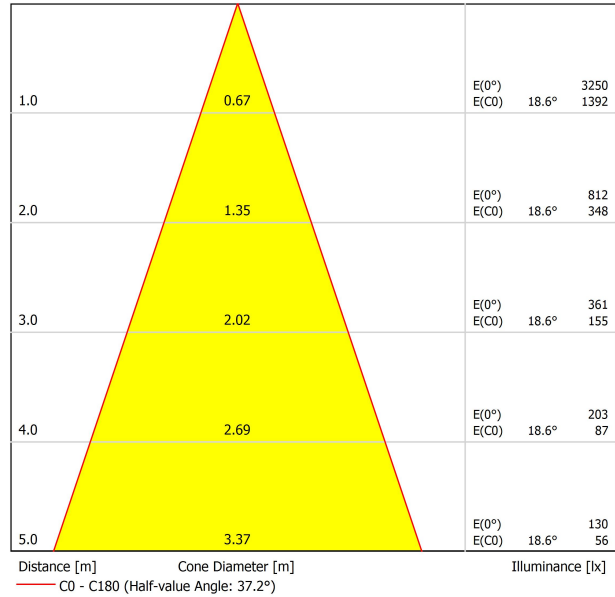

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

