




DIMENSIONES

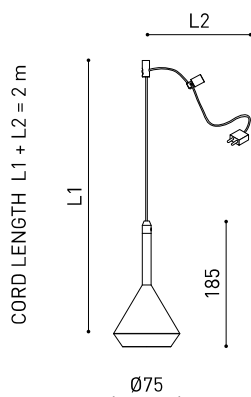

ACCESORIOS

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

Nombre	SPIN FANCY SHAPE 2M 24° 2700K MC
Referencia	A4200000MC
Color	Cobre metalizado - Otros colores, consultar
RAL	Baño electrolítico
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

Nombre	SPIN FANCY SHAPE 2M 24° 2700K MC
Referencia	A4200000MC
Color	Cobre metalizado - Otros colores, consultar
RAL	Baño electrolítico
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	600 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	92 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	24°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Potencia del sistema	6,5 W
Regulación	No Dim / DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	465 g
Peso con embalaje	601 g
Dimensiones embalaje	253 x 152 x 102 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato




Dimensiones mínimas, líneas esenciales y geometría de revolución en una pieza de suspensión para iluminación de acento. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde un único punto de luz a través de una base de superficie.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

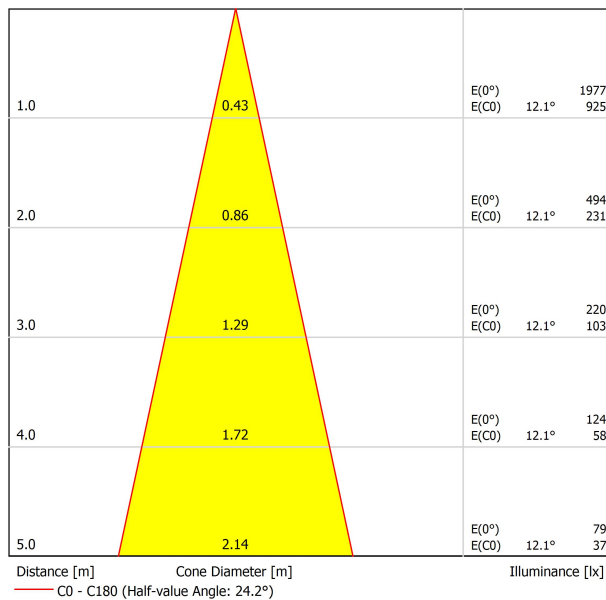





FANCY SHAPE BASE


ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION




FANCY SHAPE BASES	n° Lamps	ON/OFF	A417-03-11 WT NT	 DALI	A417-03-12 WT NT	
FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2					Ø155
2 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6					
6 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12					
12 Equidistant Fixing Points						


220
240 V~ |  |  INCL

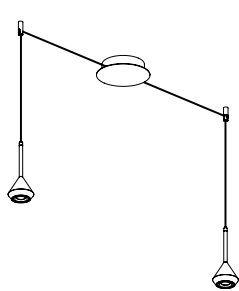

Fancy Shape BASE
2 LAMPS

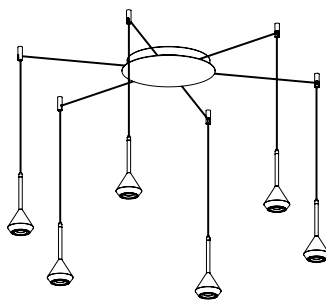

Fancy Shape BASE
6 LAMPS

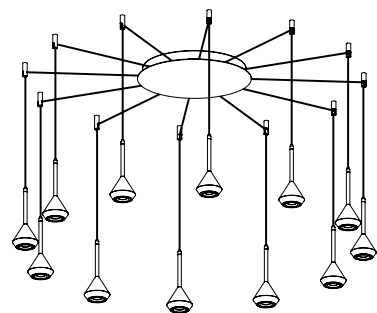

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Cord Accessory

02230000N**N ■ RAL9005**

Accessories

Included 1 unit x lamp

DIMENSIONAL DRAWING



	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

