




#### DIMENSIONI



<b>Nome</b>	FIFTY+ SURFACE 100 4000K NT
<b>Articolo</b>	A4450112NT
<b>Colore</b>	Nero Strutturato
<b>RAL</b>	9005
<b>Categoria</b>	SURFACE
<b>Tipo</b>	LED
<b>Flusso luminoso lordo</b>	2400 lm
<b>Temperatura di colore</b>	4000 K
<b>Stabilità cromatica</b>	MacAdam Step 2
<b>Indice di Riproduzione Cromatica</b>	CRI > 90
<b>Potenza</b>	15,4 W
<b>Corrente</b>	700 mA
<b>Efficienza</b>	148 lm/W
<b>Ore di vita del LED</b>	L80B10 > 60.000h
<b>Efficienza luminosa</b>	70%
<b>Angolo del fascio di luce</b>	104°
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Valori di potenza del sistema</b>	18,12 W
<b>Tensione</b>	220V/240V
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Regolazione</b>	No Dim
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	⊕
<b>Tenuta stagna</b>	IP20
<b>Wireless control</b>	Consultare
<b>Diffusore incluso</b>	Sì
<b>Peso</b>	3020 g
<b>Peso compresso l'imballaggio</b>	4580 g
<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	Ø157,5 x 1140 mm
<b>Unità per imballaggio</b>	1
<b>Materiali</b>	Alluminio / Policarbonato
<b>PRODOTTO</b>	
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
<b>APPARECCHIO   DATI FOTOMETRICI</b>	
<b>APPARECCHIO   DATI ELETTRICI</b>	
<b>ALTRI DATI</b>	

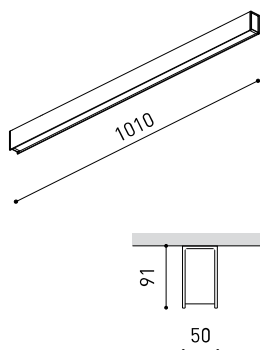


Fifty+ è il profilato di illuminazione longitudinale per applicazioni a Superficie, in modalità singola. Fifty+ fornisce una luce funzionale e un supporto visivo per risaltare le linee, i volumi e le zone di transito definite in architettura. Possiede un diffusore Opal che diffonde la luce e un altro diffusore UGR che riduce l'angolo di abbagliamento. Si installano entrambi come pezzo unico lungo tutto il percorso, per non interrompere il fascio luminoso.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

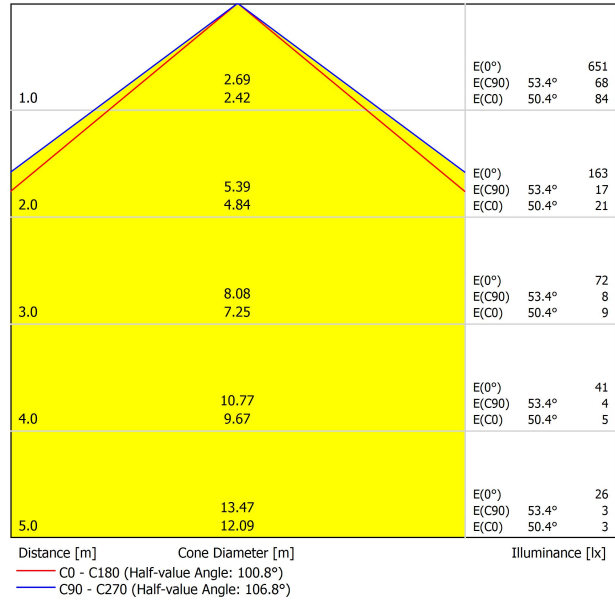

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.1	21.4	20.4	21.6	21.8	20.4	21.7	20.7	22.0	22.2
	3H	21.7	22.9	22.0	23.2	23.4	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	4H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.8	23.9	23.1	24.2	24.5
	6H	22.8	23.8	23.1	24.1	24.4	23.3	24.3	23.6	24.6	24.9
	8H	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5	23.4	24.4	23.8	24.7	25.1
4H	12H	23.0	23.9	23.3	24.2	24.6	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1
	2H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6
	3H	22.5	23.5	22.9	23.8	24.1	22.9	23.8	23.3	24.1	24.5
	4H	23.3	24.1	23.7	24.4	24.8	23.7	24.5	24.1	24.9	25.2
	6H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.3	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8
8H	8H	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5	24.5	25.2	24.9	25.6	26.0
	12H	24.1	24.7	24.6	25.1	25.6	24.6	25.2	25.1	25.7	26.1
	4H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	23.9	24.6	24.4	25.0	25.4
12H	6H	24.2	24.8	24.7	25.2	25.7	24.7	25.2	25.1	25.6	26.1
	8H	24.5	25.0	25.0	25.4	25.9	25.0	25.4	25.4	25.9	26.4
	8H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6
12H	4H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	23.9	24.5	24.4	25.0	25.4
	6H	24.3	24.8	24.8	25.2	25.7	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1
	8H	24.6	25.0	25.1	25.5	26.0	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK06					
Correction Summand	2.7					3.7					
Corrected Glare Indices referring to 2400lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

