




## GRÖÖE

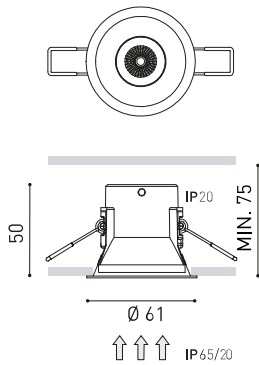

Name	SHOT LIGHT S IP65 DIM DALI FLOOD 2700K W
Artikelnummer	A4621210W
Farbe	Weiß
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	640 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	107 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	40°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	8,24 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP65
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø55 mm
Gewicht	150 g
Gewicht inkl. Verpackung	220 g
Abmessungen der Verpackung	173 x 85 x 74 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

## PRODUKT

SHOT LIGHT S IP65 DIM DALI FLOOD 2700K W

A4621210W

Weiß

Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016

CEILING RECESSED

## LICHTQUELLE

LED

640 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

6 W

500 mA

107 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

84%

40°

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv - Angeschlossen

8,24 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Andere DIM, Bitte anfragen

## ANDERE DATEN

IP65

Bitte anfragen

Bitte anfragen

Ø55 mm

150 g

220 g

173 x 85 x 74 mm

1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Shotlight ist als kleiner, dezenter Lichtpunkt an der Decke gedacht, der den Ursprung der Beleuchtung verbirgt und auf ein Maximum an Sehkomfort abzielt. Zu diesem Zweck verfügt die Leuchte über einen Blendschutzschirm und einen (speziell gestalteten) Mikroreflektor, der ein perfekt definiertes Lichtbündel erzeugt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Ceiling		70	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y													
2H	2H	-4.9	-4.3	-4.7	-4.1	-3.9	-4.8	-4.1	-4.5	-3.9	-3.7		
	3H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.6	-1.3	-0.7	-1.0	-0.5	-0.3		
	4H	0.5	1.0	0.8	1.3	1.5	0.7	1.2	1.0	1.5	1.7		
	6H	2.5	3.0	2.9	3.3	3.6	2.8	3.3	3.1	3.6	3.9		
	8H	3.6	4.0	3.9	4.3	4.6	4.0	4.5	4.3	4.7	5.0		
4H	12H	4.9	5.4	5.3	5.7	6.0	5.4	5.8	5.7	6.1	6.4		
	2H	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.9	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8		
	3H	-0.2	0.2	0.1	0.5	0.8	-0.0	0.4	0.3	0.7	1.0		
	4H	1.9	2.3	2.3	2.6	3.0	2.1	2.5	2.4	2.8	3.1		
	6H	4.2	4.5	4.6	4.9	5.2	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5		
8H	8H	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8		
	12H	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9	7.2	7.4	7.6	7.8	8.3		
	4H	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0		
	6H	5.3	5.5	5.7	5.9	6.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.6		
	8H	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7	6.9	7.1	7.4	7.5	8.0		
12H	12H	8.3	8.5	8.8	8.9	9.4	8.7	8.8	9.1	9.3	9.8		
	4H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2		
	6H	5.6	5.8	6.1	6.3	6.7	5.8	6.0	6.3	6.4	6.9		
	8H	7.1	7.2	7.6	7.7	8.2	7.4	7.5	7.8	8.0	8.5		
	Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.4	-0.5		+1.3	-0.4							
S = 1.5H		+2.8	-0.7		+2.6	-0.7							
S = 2.0H		+4.4	-1.0		+4.0	-1.0							
Standard table Correction Summand		---			---								
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

