




DIMENSIONES



ACCESORIOS

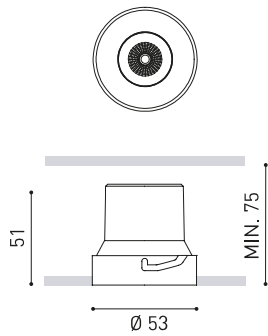

TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL

Nombre	SHOT LIGHT S TRIMLESS SPOT 4000K N
Referencia	A4630102N
Color	Negro
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

SHOT LIGHT S TRIMLESS SPOT 4000K N

A4630102N

Negro

Color en masa similar a RAL 9005

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

720 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI >90

6 W

500 mA

120 lm/W

L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

89%

18°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado

7,17 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Otros DIM, consultar



Clase de seguridad eléctrica

Driver

Potencia del sistema

Tensión

Frecuencia

Regulación

Eficiencia Lumínica

Ángulo del haz de luz

Estanqueidad

Control inalámbrico

Alimentación de emergencia

Medidas de empotramiento

Peso

Peso con embalaje

Dimensiones embalaje

Unidades por embalaje

Materiales

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

Ø59 mm

110 g

155 g

86 x 86 x 75 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR

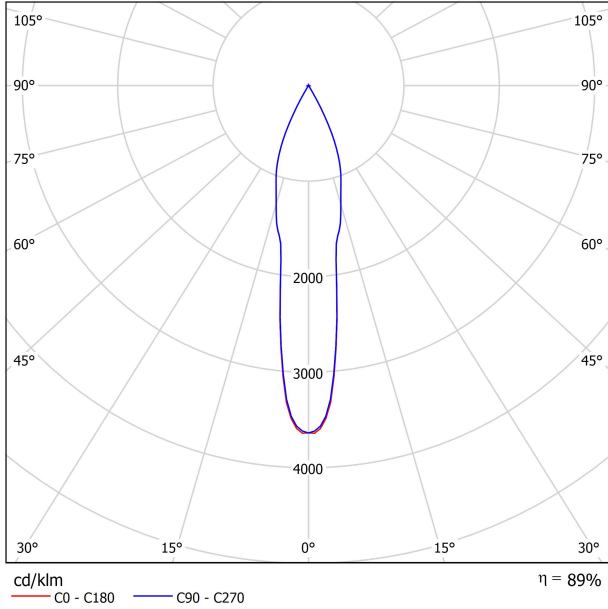


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.4	-8.8	-9.2	-8.6	-8.4	-11.3	-10.7	-11.1	-10.5	-10.3	
	3H	-7.3	-6.7	-7.0	-6.5	-6.3	-6.9	-6.3	-6.6	-6.1	-5.9	
	4H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-3.0	-4.6	-4.1	-4.3	-3.8	-3.5	
	6H	-1.8	-1.3	-1.5	-1.0	-0.7	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3	
	8H	-0.7	-0.2	-0.3	0.1	0.4	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	
4H	12H	0.9	1.4	1.3	1.7	2.0	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	
	2H	-8.9	-8.3	-8.6	-8.1	-7.8	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.2	
	3H	-6.0	-5.5	-5.6	-5.2	-4.9	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.7	
	4H	-2.0	-1.6	-1.6	-1.3	-0.9	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	
	6H	0.1	0.4	0.5	0.8	1.2	-1.7	-1.4	-1.3	-1.1	-0.7	
8H	8H	1.3	1.6	1.7	1.9	2.3	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	
	12H	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	
	4H	-1.4	-1.1	-1.0	-0.8	-0.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.2	
	6H	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0	-0.5	-0.3	-0.0	0.2	0.6	
	8H	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	2.4	2.5	2.8	3.0	3.4	
12H	12H	4.3	4.5	4.8	4.9	5.4	4.2	4.3	4.7	4.8	5.3	
	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.4	-1.0	
	6H	1.2	1.4	1.7	1.8	2.3	0.0	0.2	0.5	0.7	1.1	
8H	2.9	3.0	3.4	3.5	4.0	2.9	3.0	3.3	3.4	3.9		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.9	-0.6				+1.9	-0.5				
S = 1.5H		+3.6	-0.9				+3.7	-1.1				
S = 2.0H		+5.2	-1.5				+5.5	-1.5				
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 720lm Total Luminous Flux												

MANDATORY FOR INSTALLATION




PRODUCT	
Model	Shot Light S Trimless accessory
Reference	A4630000
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories







INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

Model	Trimless Tool D59 X D100 MM
Reference	A478-00-03
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

