



#### DIMENSIONES



#### ACCESORIOS



TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL

Nombre	SHOT LIGHT S TRIMLESS DIM DALI SPOT 4000K N
Referencia	A4630202N
Color	Negro
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	CEILING RECESSED

#### PRODUCTO

#### FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	720 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	120 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

#### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	18°

#### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	8,24 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

#### OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø59 mm
Peso	145 g
Peso con embalaje	215 g
Dimensiones embalaje	173 x 85 x 74 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR

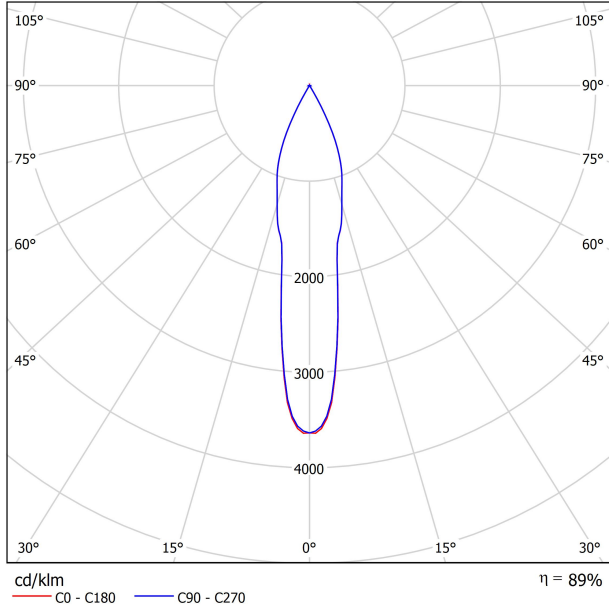


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.4	-8.8	-9.2	-8.6	-8.4	-11.3	-10.7	-11.1	-10.5	-10.3	
	3H	-7.3	-6.7	-7.0	-6.5	-6.3	-6.9	-6.3	-6.6	-6.1	-5.9	
	4H	-4.0	-3.5	-3.7	-3.2	-3.0	-4.6	-4.1	-4.3	-3.8	-3.5	
	6H	-1.8	-1.3	-1.5	-1.0	-0.7	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3	
	8H	-0.7	-0.2	-0.3	0.1	0.4	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	
4H	12H	0.9	1.4	1.3	1.7	2.0	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	
	2H	-8.9	-8.3	-8.6	-8.1	-7.8	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.2	
	3H	-6.0	-5.5	-5.6	-5.2	-4.9	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.7	
	4H	-2.0	-1.6	-1.6	-1.3	-0.9	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	
	6H	0.1	0.4	0.5	0.8	1.2	-1.7	-1.4	-1.3	-1.1	-0.7	
8H	8H	1.3	1.6	1.7	1.9	2.3	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	
	12H	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	
	4H	-1.4	-1.1	-1.0	-0.8	-0.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.2	
	6H	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0	-0.5	-0.3	-0.0	0.2	0.6	
	8H	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	2.4	2.5	2.8	3.0	3.4	
12H	12H	4.3	4.5	4.8	4.9	5.4	4.2	4.3	4.7	4.8	5.3	
	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	-2.0	-1.8	-1.6	-1.4	-1.0	
	6H	1.2	1.4	1.7	1.8	2.3	0.0	0.2	0.5	0.7	1.1	
8H	2.9	3.0	3.4	3.5	4.0	2.9	3.0	3.3	3.4	3.9		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.9	-0.6				+1.9	-0.5				
S = 1.5H		+3.6	-0.9				+3.7	-1.1				
S = 2.0H		+5.2	-1.5				+5.5	-1.5				
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 720lm Total Luminous Flux												

MANDATORY FOR INSTALLATION



PRODUCT	
Model	Shot Light S Trimless accessory
Reference	A4630000
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories






INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)

## PRODUCT

Model	Trimless Tool <b>D59 X D100 MM</b>
Reference	A478-00-03
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

