





DIMENSIONI



ACCESSORI



MINIMAL TRACK OPTIONS

PREMI



reddot winner 2020
innovative product
& lighting design



Bronze Delta
ADI Awards 2020



HONORABLE MENTION
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



WINNER
2020



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2020



PREMIO
ADCV
2022
ORO

Nome	BLACK FOSTER MICRO 24V SURFACE 5 3000K WT
Articolo	A4682011WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	TRACKLIGHTS

PRODOTTO

Nome	BLACK FOSTER MICRO 24V SURFACE 5 3000K WT
Articolo	A4682011WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	TRACKLIGHTS

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	800 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	114 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	37°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,67 W
Tensione	24Vdc
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Tipo di binario	Minimal Track
Peso	80 g
Peso compresso l'imballaggio	100 g
Dimensioni dell'imballaggio	148 x 74 x 26 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

Black Foster Micro 24V Surface per Minimal Track, il downlight più compatto ad effetto "The Invisible Black". Questo apparecchio di illuminazione lineare possiede un eccellente controllo del fascio, i cui raggi non lo bagnano, ma si incanalano direttamente verso l'esterno, senza toccare lo schermo. Il suo ridotto design, inoltre, consente di inserire i moduli nei sistemi con un'integrazione assoluta.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


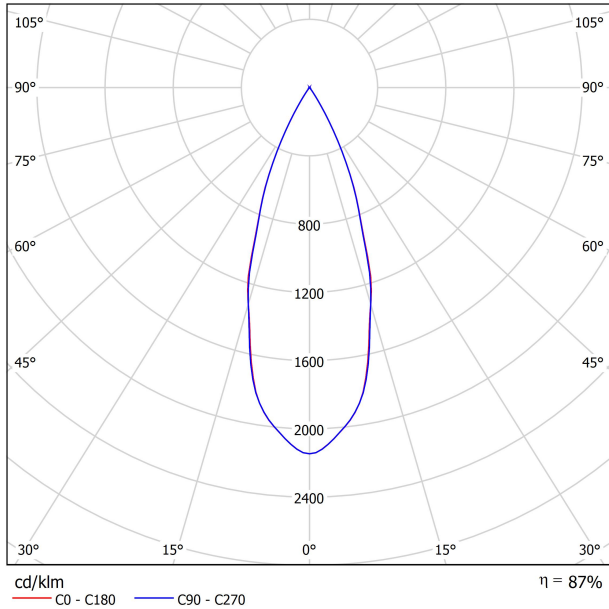


DIAGRAMMA CONICO

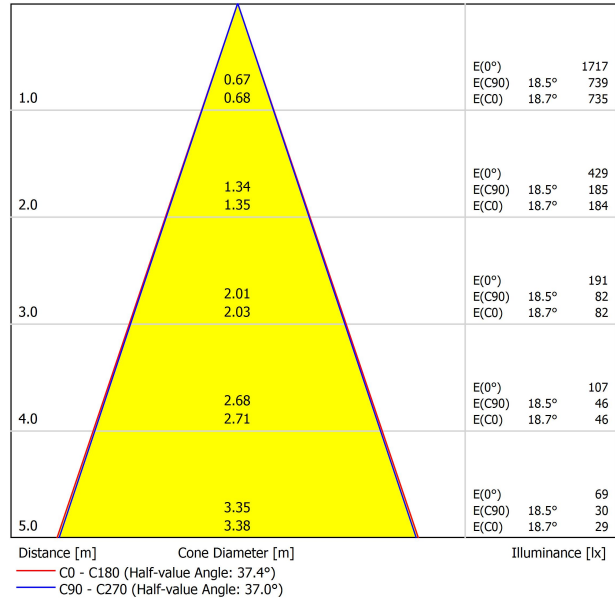


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H 2H	2.1	2.7	2.3	2.9	3.1	1.7	2.4	2.0	2.6	2.7	
3H 3H	5.4	5.9	5.6	6.2	6.4	5.1	5.7	5.4	5.9	6.2		
4H 4H	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	7.0	7.5	7.3	7.8	8.0		
6H 6H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.2	9.1	9.6	9.4	9.9	10.2		
8H 8H	10.3	10.8	10.7	11.1	11.4	10.2	10.7	10.6	11.0	11.3		
12H 12H	11.7	12.2	12.1	12.5	12.8	11.6	12.1	12.0	12.4	12.7		
4H 2H	3.0	3.6	3.3	3.8	4.1	2.8	3.3	3.1	3.6	3.9		
3H 3H	6.5	7.0	6.8	7.3	7.6	6.4	6.9	6.8	7.2	7.5		
4H 4H	8.5	8.9	8.9	9.3	9.6	8.4	8.7	8.7	9.1	9.4		
6H 6H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8		
8H 8H	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	11.9	12.2	12.4	12.6	13.0		
12H 12H	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6	13.5	13.7	13.9	14.1	14.5		
8H 4H	9.4	9.7	9.8	10.0	10.4	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3		
6H 6H	11.8	12.0	12.2	12.4	12.9	11.8	12.0	12.2	12.4	12.9		
8H 8H	13.3	13.5	13.8	13.9	14.4	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3		
12H 12H	15.0	15.2	15.5	15.6	16.1	15.0	15.1	15.5	15.6	16.1		
12H 4H	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	9.5	9.7	9.9	10.1	10.5		
6H 6H	12.1	12.3	12.6	12.8	13.2	12.1	12.3	12.6	12.8	13.2		
8H 8H	13.7	13.9	14.2	14.4	14.8	13.7	13.8	14.2	14.3	14.8		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+3.5 / -1.3						+3.6 / -1.3					
S = 1.5H	+6.0 / -1.6						+6.0 / -1.6					
S = 2.0H	+8.0 / -1.7						+8.0 / -1.9					
Standard table	---						---					
Correction Summand	---						---					
Corrected Glare Indices referring to 800lm Total Luminous Flux												


GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m A384-02-00- | N | WT |



MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m A384-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane

A384-00-02- | N | WT |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V End Cap


A384-00-05- | N | WT |



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded


A384-00-03- | N | WT |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Connection Box


A384-00-06- | N | WT |



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N | WT |

Cable Length = 100mm.



			P	V	D [A x B x C]
MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box	ON/OFF	A384-00-07- NT WT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08- NT WT	100W	24V	280 x 30 x 24mm


220
240 V~ | Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220
240 V~



MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push		
			24V		
			181 x 42 x 20mm		
		0433-01-33	CASAMBI 24V 172 x 42 x 20mm		
		0434-01-64	WIFI 24V 105 x 44 x 23mm		

24V

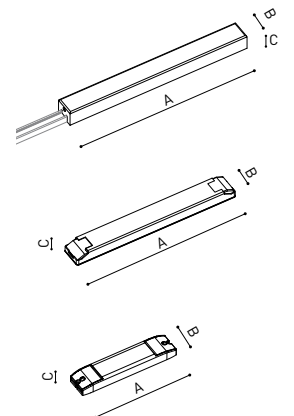

DROP VOLTAGE TABLE

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGTH [m]			
		TRACK LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

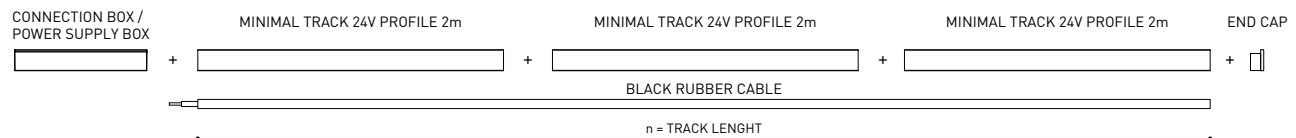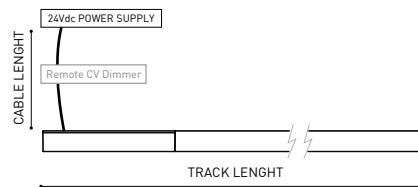

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |


DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Profile 2m

A384-02-00- | N | WT |

Profile 2m Initial feed kit

A400-02-10- | N | WT |

Profile 2m Middle feed kit*



A400-02-20- | N | WT |

* Unidirectional Middle Feed.

MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N | WT |

Cable Length = 85mm.

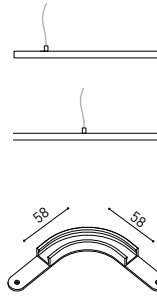

MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m

A400-00-01- | N |

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner

A400-00-02- | N | WT |

MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit


A400-02-04- | N | WT |

Max distance between suspension kits = 100 cm.


MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N | WT |

Two End Caps Included.

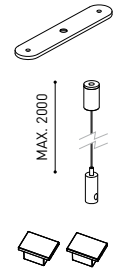



			P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	ON/OFF	A400-00-06- NT WT	40W	24V	280 x 30 x 36mm
		A400-00-07- NT WT	100W	24V	280 x 30 x 36mm
220 V~ Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.					
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 V~					
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-33	CASAMBI	24V	172 x 42 x 20mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

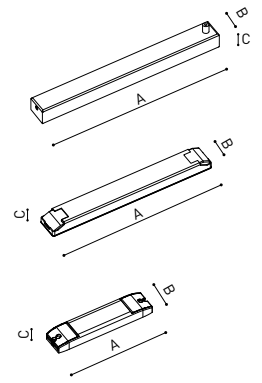

24V

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

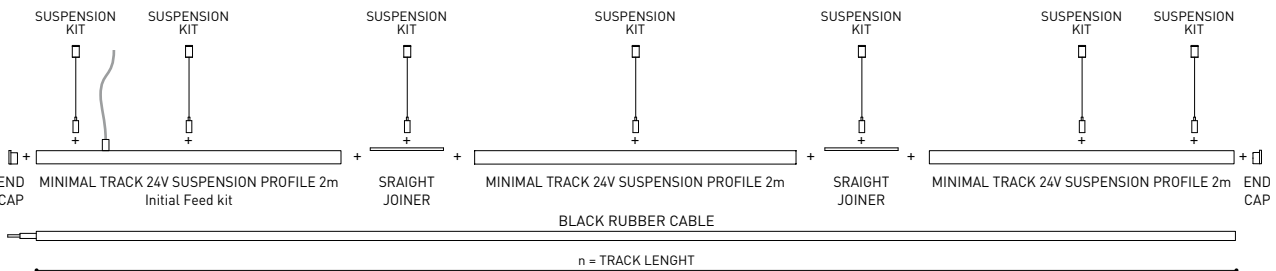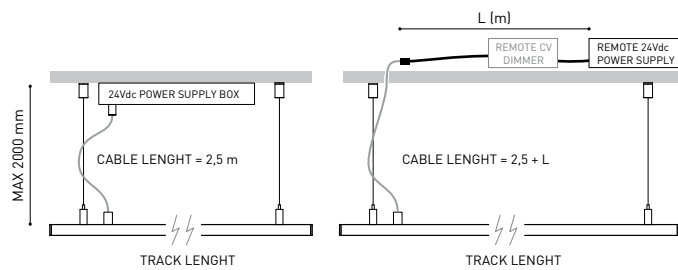

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |


DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




MINIMAL TRACK TRIMLESS

ARKOSLIGHT

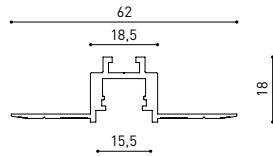

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Profile 2m A467-02-00- | N |



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Rubber Cable n x 1m A467-00-01- | N |

n = Total Length of System.


24V | Max. 4A III

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane

A467-00-02- | N |

Cable Length = 140mm.



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane Connector

A467-00-03- | N |




MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 2 Planes

A467-00-04- | N |

Cable Length = 200mm.



MINIMAL TRACK 24V Trimless

End Caps

A467-00-05- | N |


Two End Caps Included



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Straight Joiner


A467-00-06



MINIMAL TRACK 24V Trimless


Connection Box

A467-00-07- | N |



		P	V	D (A x B x C)	
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-33	CASAMBI	24V	172 x 42 x 20mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm



24V

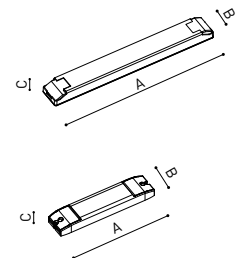

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

Reduce 5 meters per each 'Corner 90° 1 Plane CONNECTOR' used.

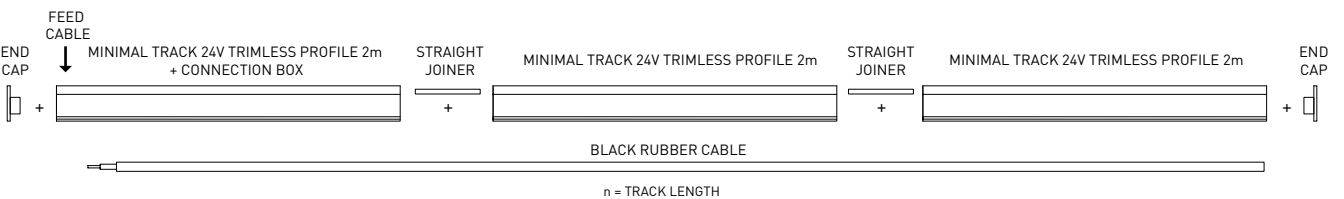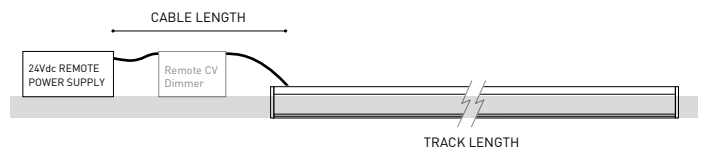

COLOUR | N ■ |

DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/KnedJbKp7oo>



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
 46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
 Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
 info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

PRODUCT

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |


W RAL 9016 | **N** RAL 9005

Accessories

Fasteners not available



DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

