




GRÖÖE

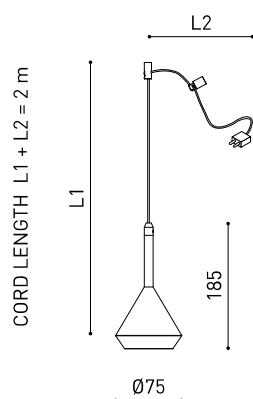

ZUBEHÖR

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

Name	SPIN FANCY SHAPE 2M 24° 3000K NT
Artikelnummer	A4200001NT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

Typ	LED
Bruttolichtstrom	630 lm
Farbtemperatur	3000 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	97 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	86%
Abstrahlwinkel	24°

Driver	Exklusiv
Leistungswerte des Systems	6,5 W
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	II

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	465 g
Gewicht inkl. Verpackung	601 g
Abmessungen der Verpackung	253 x 152 x 102 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

PRODUKT

Name	SPIN FANCY SHAPE 2M 24° 3000K NT
Artikelnummer	A4200001NT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	630 lm
Farbtemperatur	3000 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	97 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	86%
Abstrahlwinkel	24°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv
Leistungswerte des Systems	6,5 W
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	465 g
Gewicht inkl. Verpackung	601 g
Abmessungen der Verpackung	253 x 152 x 102 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat




Kompakte Dimensionen, klare Linien und geometrische Formen vereint in einer Pendelleuchte für Akzent-Beleuchtung. Fancy Shape ist ein System, das es dem Architekten ermöglicht, die Leuchten mit völliger Freiheit im Raum zu konfigurieren und zu verteilen, indem er Layouts und Kompositionen von einem einzigen Lichtpunkt von einer diskreten Aufputzbasis aus zeichnet.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

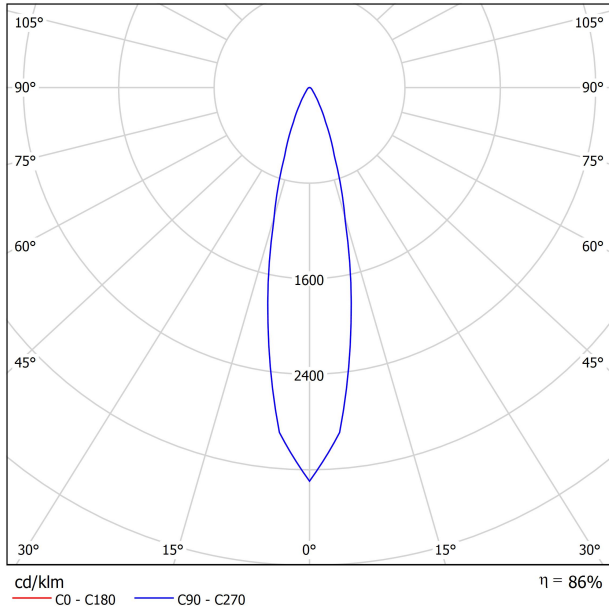


KEGELDIAGRAMM

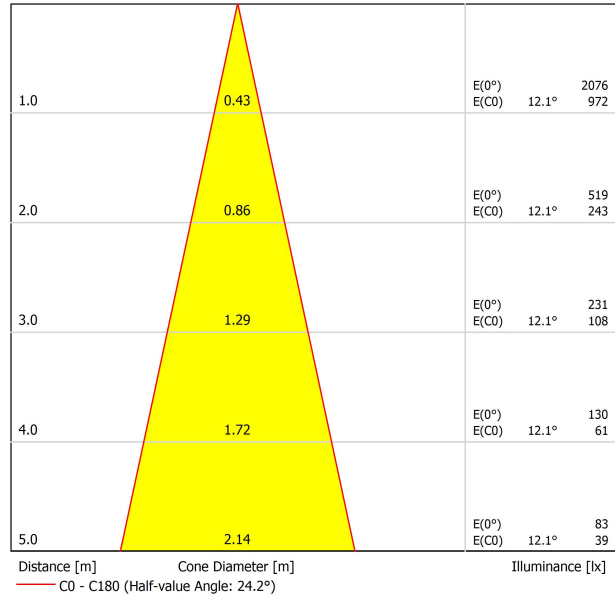





FANCY SHAPE BASE


ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

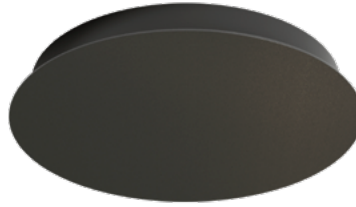


FANCY SHAPE BASES	n° Lamps	ON/OFF	A417-03-11 WT NT	 DALI	A417-03-12 WT NT	
FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2					Ø155
2 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6					
6 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12					
12 Equidistant Fixing Points						


220
240 V~ |  |  INCL

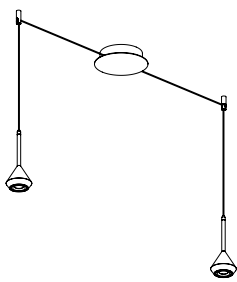

Fancy Shape BASE
2 LAMPS

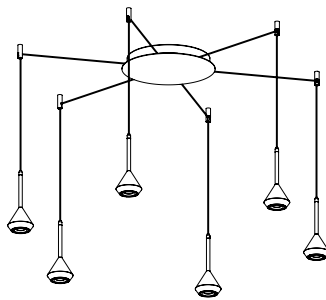

Fancy Shape BASE
6 LAMPS

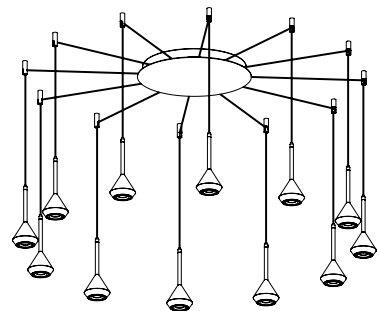

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com


5Year
GUARANTEE*




	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp


DIMENSIONAL DRAWING



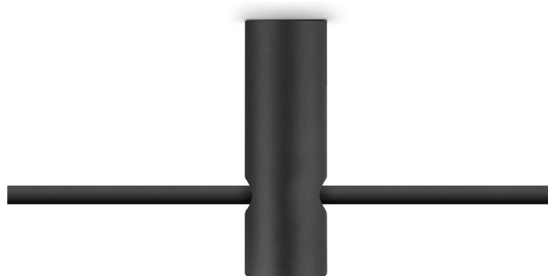

	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

