ARKOSLIGHT

GRÖßE

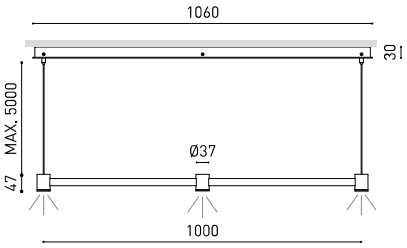

PREISE

reddot design award winner 2019

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2019

PREMIO ADCV 2019 PLATA

FX INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN AWARDS SHORTLIST 2019

Bronze Delta ADI Awards 2020

	PRODUKT
Name	ART BASE DIM DALI 2700K BCWT
Artikelnummer	A3421020BCWT
Farbe	Gebürstetes Kupfer - Andere farben, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Weiß strukturiert
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Kategorie	SUSPENSION

	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	570 lm
Farbtemperatur	2700 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	105 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h

	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°

	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	7,68 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	⧈

	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP20
Kabellänge	Max. 5 m
Schnellspanner	Nein
Gewicht	4024 g
Gewicht inkl. Verpackung	4451 g
Abmessungen der Verpackung	1078 x 139 x 89 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Messing / Acrylnitril-Butadiem-Styrol + Polycarbonat

CE

Art Base ist die Variante der Leuchte ART, die ihre Installation an Orten erlaubt, wo es unmöglich ist, die Zwischendecke zu erreichen. Zement, Beton, Gewölbe... seine Basis, der den Treiber aufnimmt, ermöglicht die Anwendung der Leuchte auf jede Oberfläche.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

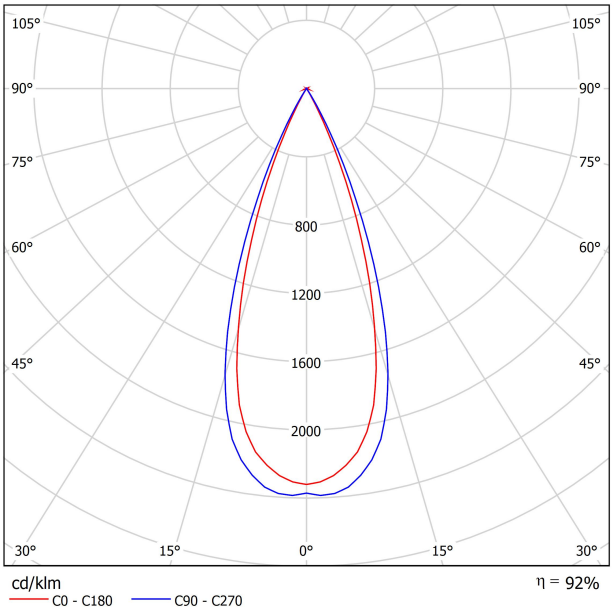

KEGELDIAGRAMM

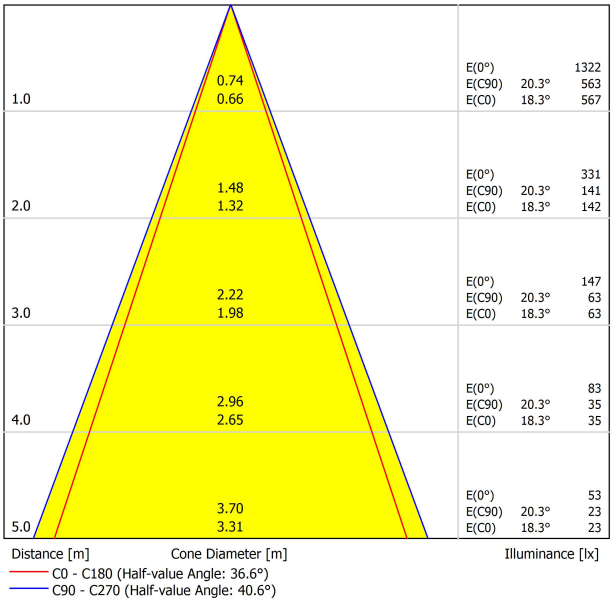

ECODESIGN AND ENERGY LABELLING

ARKOSLIGHT®



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE