




## DIMENSIONI



## PREMI

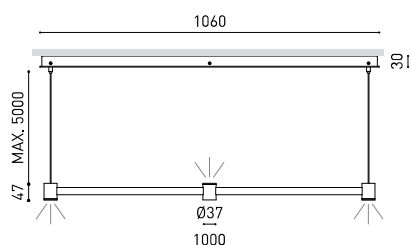

Nome	ART BASE DIRECT & INDIRECT 2700K BGWT
Articolo	A3431010BGWT
Colore	Oro Spazzolato - Altri colori, consultare
Colore della base	Bianco Strutturato
RAL	Vernice di nanoparticelle metalliche
Categoria	SUSPENSION

## PRODOTTO

ART BASE DIRECT &amp; INDIRECT 2700K BGWT

A3431010BGWT

Oro Spazzolato - Altri colori, consultare

Bianco Strutturato

Vernice di nanoparticelle metalliche

SUSPENSION

## SORGENTE DI LUCE

LED

570 lm

2700 K - Altri K, consultare

MacAdam Step 3

CRI &gt; 90

6,3 W

700 mA

97 lm/W

L90B10 &gt; 102.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%

38°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

7,00 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Altri DIM, consultare



## ALTRI DATI

IP20

Max. 5 m

No

4024 g

4451 g

1078 x 139 x 89 mm

1

Ottone / Acrilonitrile Butadiene Stirene + Pollicarbonato



Art Base è la versione dell'Art che ne consente l'installazione in caso non si possa incassare in controsoffitto. Cemento, calcestruzzo, volte... la base, in cui si alloca il driver, permette l'applicazione su ogni tipo di superficie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


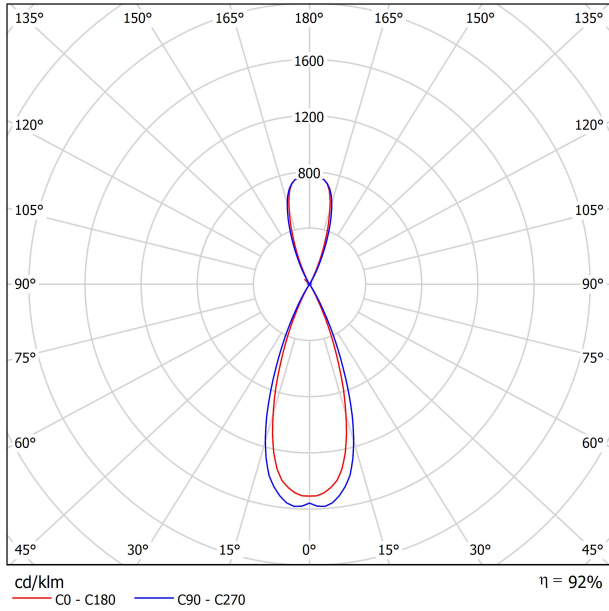


DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

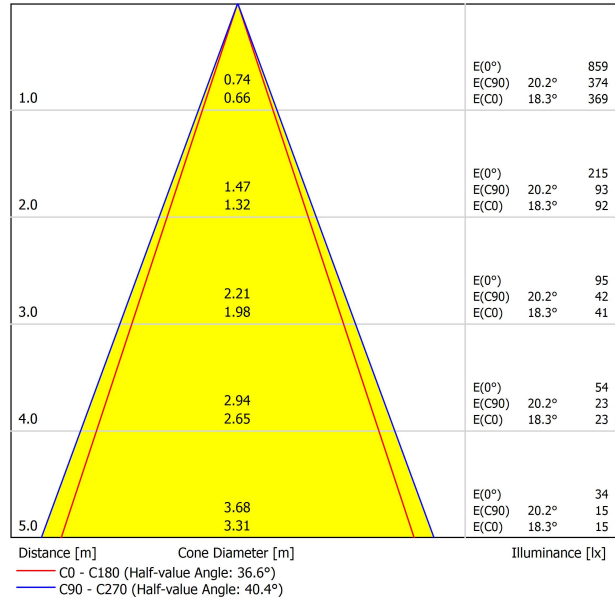

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

