




GRÖÖE



ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS

Name	FLIP SURFACE FLOOD 4000K NT
Artikelnummer	A4900022NT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9005
Kategorie	SURFACE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	720 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	120 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	40°
Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / DALI - Push - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	II
Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	350°
Gewicht	210 g
Gewicht inkl. Verpackung	260 g
Abmessungen der Verpackung	96 x 91 x 103 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN





Flip ist Form und Bewegung in Reinform. Das ausrichtbare und kippbare Design sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht eine opulente Beleuchtung, wo Sie diese wünschen.

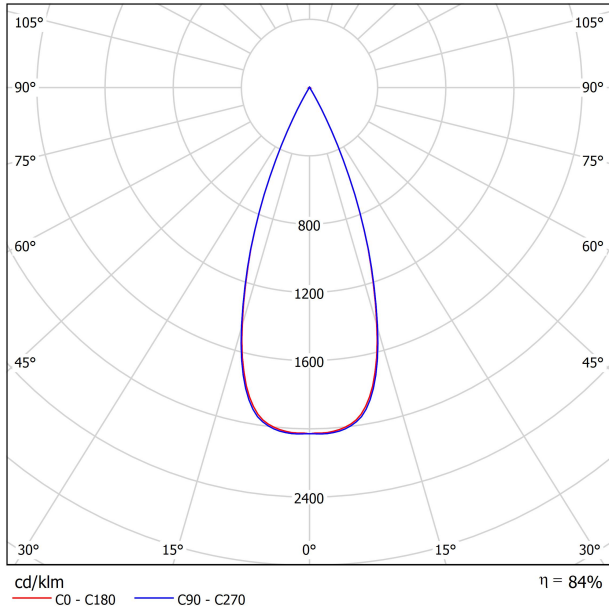


POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

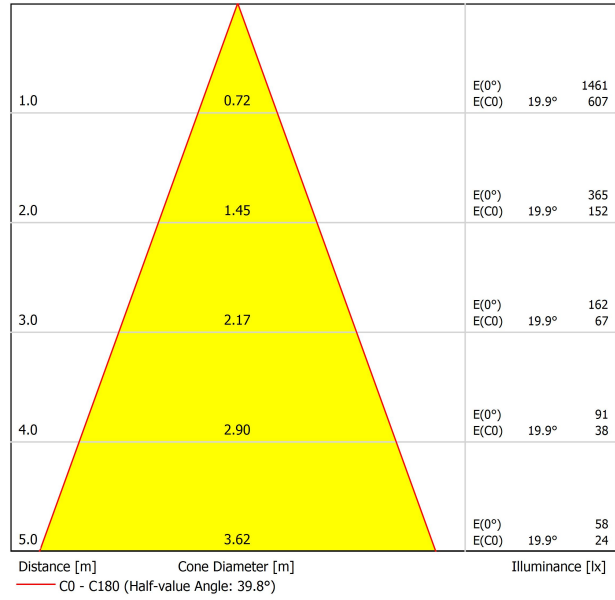

KEGELDIAGRAMM





DRIVER OPTIONS		P	I	K	Lm
 NO DIM	0434-00-42 1 to 3 Flip Surface	6W	500mA	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
 DALI	0434-00-44 1 to 3 Flip Surface	6W	500mA	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
 DALI/PUSH	0434-01-24 1 to 5 Flip Surface	6W	500mA	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
220 240 V~	Driver must be placed on remote				



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

